

Alpha Line



ORTNER akumulčná pec

TEPLO, TAKÉ AKO SI ŽELÁTE: ROVNOMERNÉ A DLHO TRVAJÚCE.

Energia ohňa je ukladaná v akumuláčom systéme ťahov z keramiky vo vnútri pece. Následne sa postupne uvoľňuje cez jej sálavý povrch. Všetky predmety v miestnosti sú týmto teplom zohrievané, akumulujú ho a následne sálajú späť do okolitého prostredia vo forme tepelného žiarenia. Prúdenie vzduchu v miestnosti je na minime, preto sa žiadny prach v miestnosti nevíri. Zdravé teplo z akumuláčnej pece ORTNER zvyšuje pohodu tela, mysle a duše. A táto pohoda vyvoláva pocity šťastia.



SLNEČNÉ LÚČE PRIAMO VO VAŠOM DOMOVE.

Vedeli ste, že slnečné žiarenie a tepelné žiarenie sú tvorené vlastne infračervenými vlnami? Akumulčná pec ORTNER má rovnaký účinok ako tepelné žiarenie. S akumuláčnou pecou ORTNER posilníte váš imunitný systém a zdravie. Prostredníctvom pece prinášate silu slnka do svojich príbytkov.

AKUMULAČNÉ PECE PÔSOBIA NA VŠETKY ZMYSLY.

Začína to pocitom, keď do rúk uchopíte drevo. Tento pocit pokračuje nezameniteľnou vôňou a praskotom dreva, ktoré sa šíria po jeho zapálení. Vrcholom je pohľad na krásne horiaci oheň v pohodlí vášho domova. Tieto zmyslové zážitky sú nenahraditeľné a nie je možné ich ani dostatočne opísať. A nakoniec sa opýtate sami seba: Ako som vydržal tak dlho bez akumuláčnej pece ORTNER?



Alpha Line

AKUMULAČNÁ PEC DO KAŽDÉHO DOMU.

Pece ORTNER Alpha Line sú predkonfigurované, plne vypočítané a kompletne sety akumulčných pecí. Všetky komponenty pre stavbu akumulčnej pece ORTNER sú zhrnuté a je ich možné objednať ako set pod jedným objednávkovým číslom.


Vyberali sme z existujúcich modelov ORTNER ohnísk a typov presklení tie najobľúbenejšie. Táto nová rada setov pecí Alpha Line je zostavená s 55 rôznymi modelmi ohnísk a v 220 rôznych verziách.

Séria pecí Alpha Line zaujme svojim minimalistickým dizajnom. Pred tým boli akumulčné pece vyhotovené z keramiky, ktorá je pre pece tak charakteristická. V súčasnosti sú akumulčné pece stavané s omietanými stenami, čo pôsobí moderne a čisto. Takýto jednoduchý dizajn nechá vyniknúť horiacemu ohňu a je nadčasový.


Všetky modely s rovným alebo rohovým presklením je možné postaviť v troch rôznych verziách: na stenu, voľne v miestnosti alebo v rohu.

Modely s obojstranným prevedením je možné ustaviť voľne v miestnosti alebo kratšou stranou k stene, aby slúžili ako predel interiéru.

Pomenovanie jednotlivých modelov je veľmi prozaické. Pece s rovným presklením sú pomenované po známych lyžiarskych strediskách (**Schladming, Saalbach, Lech** ...). Rohové modely nesú názvy vrcholov hôr (**Schneeberg, Dachstein, Kitzsteinhorn** ...). Obojstranné modely, tiež známe pod názvom tunel, vďaka prostistojným dverkam, sú pomenované podľa známych tunelov (**Plabutsch, Arlberg, Katschberg** ...).

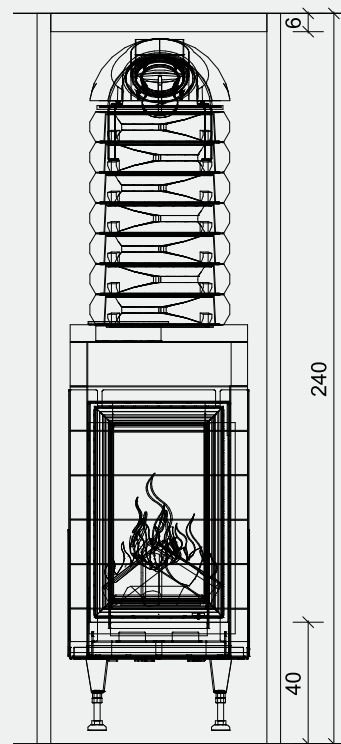

DĹŽKA AKUMULÁCIE S JEDNOU DÁVKOU PALIVA

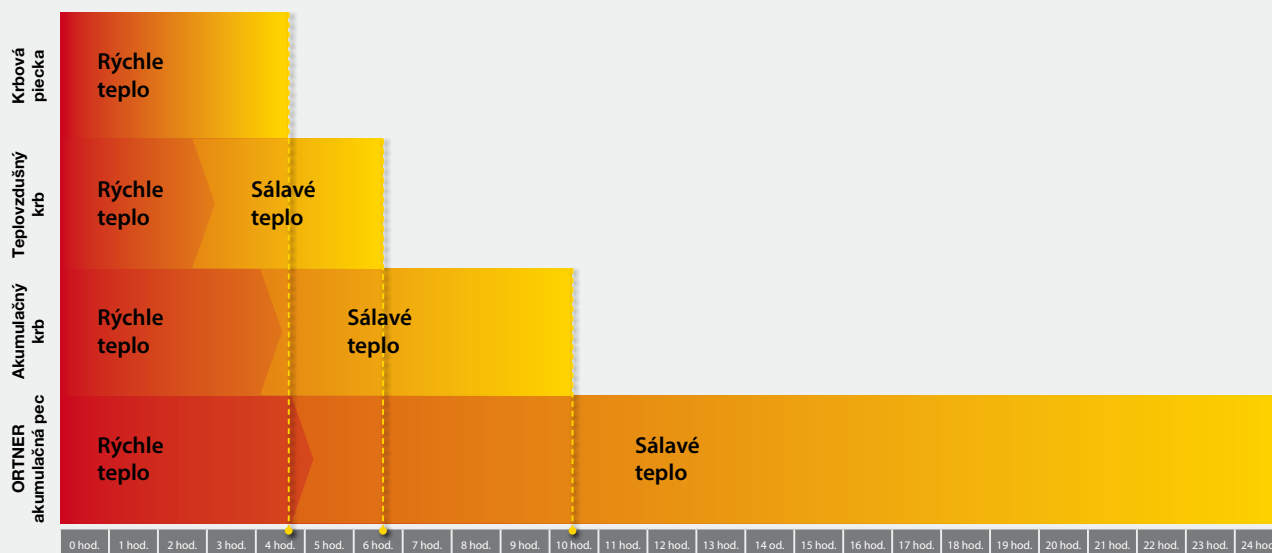

Obsah setov

Alpha Line

Obsah dodávky

Kompletnú pec ORTNER spolu s obstavbou je možné objednať ako set pod jedným objednávkovým číslom. Pec je možné podľa želania umiestniť priamo ku stene, voľne v miestnosti alebo v rohu izby. Ďalšie voliteľné príslušenstvo, ako napríklad elektronickú reguláciu horenia ABS ORTNER, nájdete na strane 56.



KAM

alebo



KMS

ORTNER akumulčné ohnisko (vrátane rámu) a vysokovýkonného akumulčného výmeníka

Akumulčné ohnisko a vysokovýkonný akumulčný výmeník tvoria jadro samotnej pece ORTNER. V závislosti od typu je set pece Alpha Line tvorený akumulčným ohniskom s akumulčnými prstencami KAM (Keramisches Aufsatzspeicher Modul) alebo s akumulčnými čahmi KMS (Keramik Modul Speichersystem). Vybrané materiály a jedinečné výrobné procesy sú zárukou vysokej účinnosti našich akumulčných materiálov. Dvere ohniska sú štandardne s pántami vľavo. Žiadosti o zmenu je potrebné zadať pri objednávke.



Akumulčné obstavbové platne

Akumulčné obstavbové platne ORTNER sa vyznačujú obzvlášť vysokou hustotou a hrúbkou. Sú obzvlášť vhodné pre novostavby, ich akumulčná schopnosť je veľmi vysoká, a preto sú schopné teplo postupne sáľať takmer 24 hodín.

Sklovláknenná sieťka, armovacie rohy 90° a plne flexibilná hliníková rúra

Sklovláknenná sieťka je sieťka určená pre armovanie omietaných plôch pecí. Jej výhodou je nízka pracnosť pri konečnej úprave.

Armovacie 90° rohy, vyrobené zo sklovláknenej sieťky, sú ideálne pre spevnenie rohov stavby.

Plne flexibilná hliníková rúra slúži ako kanál pre privod vzduchu. Je ohybná vo všetkých smeroch a môže byť predĺžená až na 3 metre.





Murovacia malta HK

Murovacia malta HK je malta s hydraulickým a keramickým spojivom ideálna pre stavbu akumuláčnych ohnísk ORTNER.

Lepiaca malta Haftmörtel „Originál“

Haftmörtel s hydraulickým spojivom je rýchlo tuhnúca šedá lepiaca a vyrovnávacia malta. Vhodná na lepenie keramických, šamotových a obstavbových materiálov. Je vhodná na lepenie, tmelenie, vyrovnávanie a vyplňovanie. Pre spomalenie tuhnutia môžete použiť nastavovaciu tekutinu.




Kachliarska omietka Hafnermeister

Kachliarska omietka Hafnermeister je omietka s hydraulickou väzbou. Je vhodná pre vytvorenie ideálnej podkladovej vrstvy bielej farby, aj ako armovacia vrstva pre všetky omietky a špachtľovacie omietky Ortner a na vytvorenie konečného omietaného povrchu stavby pece.

Skladba omietaného povrchu s ORTNER materiálmi

- 1 Sklovlákenná sieťka
- 2 Kachliarska omietka Hafnermeister
- 3 Kachliarska omietka Hafnermeister

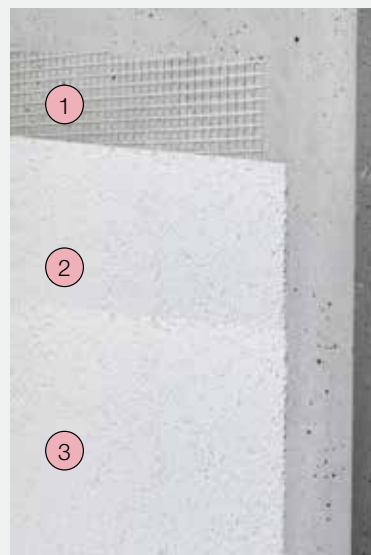

Obsah

AKUMULAČNÉ PECE-ROVNÉ



	Názov	Dávka paliva	Model	Strana
Stíповé pece	Hochkar	8 kg	G011 - 42/59	8
	Altenmarkt	8 kg	G012 - 59/42	9
	Altenmarkt	12 kg	G012 - 59/42	10
	Kitzbühel	8 kg	G013 - 69/53	11
	Kitzbühel	13 kg	G013 - 69/53	12
	Saalbach	8 kg	GO16 - 42/69	13
	Lech	8 kg	GO18 - 91/53	14
	Lech	18 kg	GO18 - 91/53	15
	Pece na šířku s vedľa stojacími ťahmi	Schladming	8 kg	G011 - 42/59
Schladming		11 kg	G011 - 42/59	17
Zauchensee		8 kg	G012 - 59/42	18
Zauchensee		12 kg	G012 - 59/42	19
Ischgl		8 kg	G013 - 69/53	20
Ischgl		13 kg	G013 - 69/53	21
Hinterglemm		8 kg	GO16 - 42/69	22
Hinterglemm		16 kg	GO16 - 42/69	23
Zürs		8 kg	GO18 - 91/53	24
Zürs		18 kg	GO18 - 91/53	25

AKUMULAČNÉ PECE-TUNEL



	Názov	Dávka paliva	Model	Strana
Stíповé pece	Gleinalm	8 kg	ST11 - 42/59	26
	Bosruck	8 kg	ST12 - 59/42	27
	Bosruck	12 kg	ST12 - 59/42	28
	Katschberg	8 kg	ST13 - 69/53	29
	Katschberg	13 kg	ST13 - 69/53	30
	Arlberg	8 kg	ST18 - 91/53	31
	Arlberg	18 kg	ST18 - 91/53	32
	Pece na šířku s vedľa stojacími ťahmi	Plabutsch	8 kg	ST11 - 42/59
Plabutsch		11 kg	ST11 - 42/59	34
Karawanken		8 kg	ST12 - 59/42	35
Karawanken		12 kg	ST12 - 59/42	36
Tauern		8 kg	ST13 - 69/53	37
Tauern		13 kg	ST13 - 69/53	38
Brenner		8 kg	ST18 - 91/53	39
Brenner		18 kg	ST18 - 91/53	40

AKUMULAČNÉ PECE-ROHOVÉ



	Názov	Dávka paliva	Model	Strana
Stĺpové pece	Silvretta	8 kg	SE11 L&R - 56/56/42	41
	Kitzsteinhorn	8 kg	SE12 L&R - 73/50/53	42
	Kitzsteinhorn	12 kg	SE12 L&R - 73/50/53	43
	Venediger	8 kg	SE16 L&R - 56/56/69	44
	Venediger	16 kg	SE16 L&R - 56/56/69	45
Pece na šírku s vedľa stojacími ťahmi	Schneeberg	8 kg	SE11 L&R - 56/56/42	46
	Schneeberg	11 kg	SE11 L&R - 56/56/42	47
	Dachstein	8 kg	SE12 L&R - 73/50/53	48
	Dachstein	12 kg	SE12 L&R - 73/50/53	49
	Glockner	8 kg	SE16 L&R - 56/56/69	50
	Glockner	16 kg	SE16 L&R - 56/56/69	51

TECHNICKÉ INFORMÁCIE & PRÍSLUŠENSTVO



Technické informácie

Prehľad modelov

Strana

52

Technické požiadavky

53

Odporúčané príslušenstvo

Obstavbový materiál pre nadstavbu pece do výšky + 30 cm

54

Izolačné dosky a lepidlá na izolácie

55

KMS akumulčné tvarovky

55

Elektronická regulácia horenia Ortner ABS, set

56

Studená ruka pre otváranie dvierok

56


Nátery na omietané steny - Anstrich

57

Hladká špachtľovacia omietka

57

Hochkar 8 kg



ÚDAJE O SYSTÉME



min./max. dávka paliva	5,5 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,5 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.410 kg
celkový max. povrch	ca. 7,7 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)

krátka strana	5 ks
dlhá strana	5 ks
roh	10 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 3200 mm	1607400

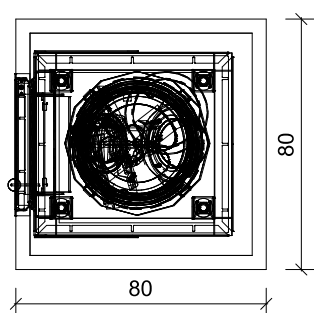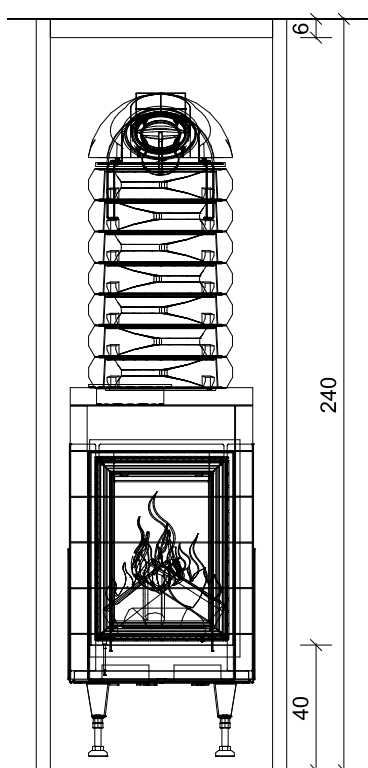

Obj. číslo

Názov



Popis

1607000

GO11-42/59
STĽPOVÁ PEC
- Hochkar 8 kg

Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m², armovacie rohy 90°

Altenmarkt 8 kg

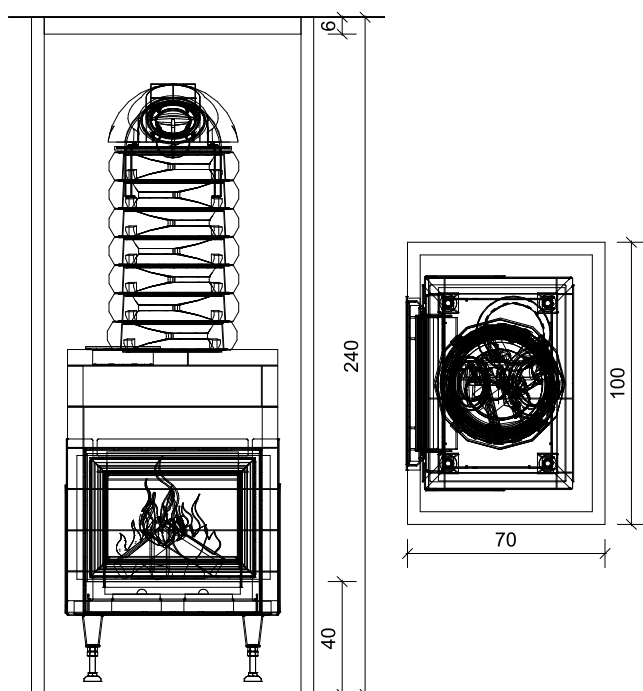

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.760 kg
celkový max. povrch	ca. 8,2 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	5 ks
dlhá strana	7 ks
roh	12 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 3400 mm	1607401

Obj. číslo	Názov	Popis
1607002	GO12-59/42 STĽPOVÁ PEC - Altenmarkt 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Altenmarkt 12 kg

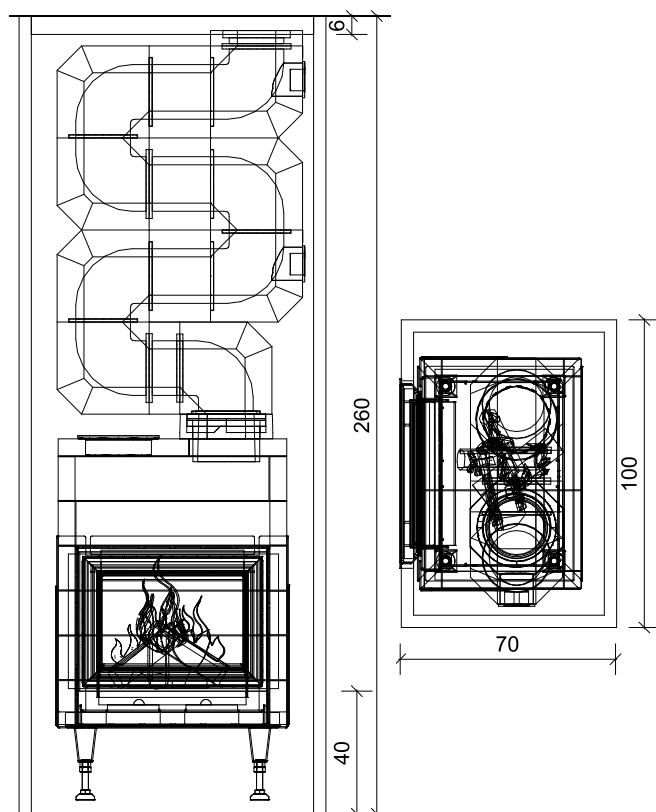

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 12 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 3,2 kW
celková hmotnosť	2.030 kg
celkový max. povrch	ca. 8,8 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)

krátka strana	6 ks
dlhá strana	7 ks
roh	13 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 3400 mm	1607401
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607003	GO12-59/42 STĽPOVÁ PEC - Altenmarkt 12 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníkova rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknená sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Kitzbühel 8 kg



ÚDAJE O SYSTÉME


min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.840 kg
celkový max. povrch	ca. 8,6 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)

krátka strana	5 ks
dlhá strana	7 ks
roh	12 ks


ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 3600 mm	1607402

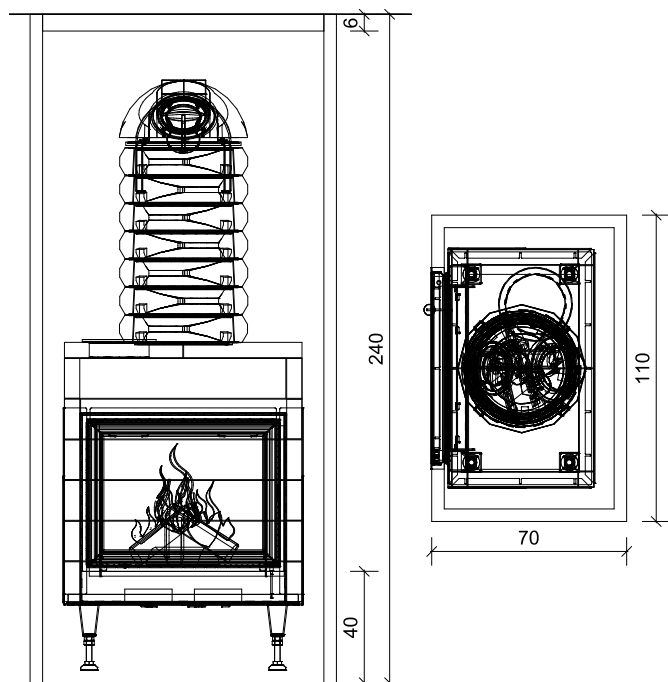

Obj. číslo	Názov	Popis
1607006	GO13-69/53 STĽPOVÁ PEC - Kitzbühel 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesnac íe pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovac íe rohy 90°

Kitzbühel 13 kg

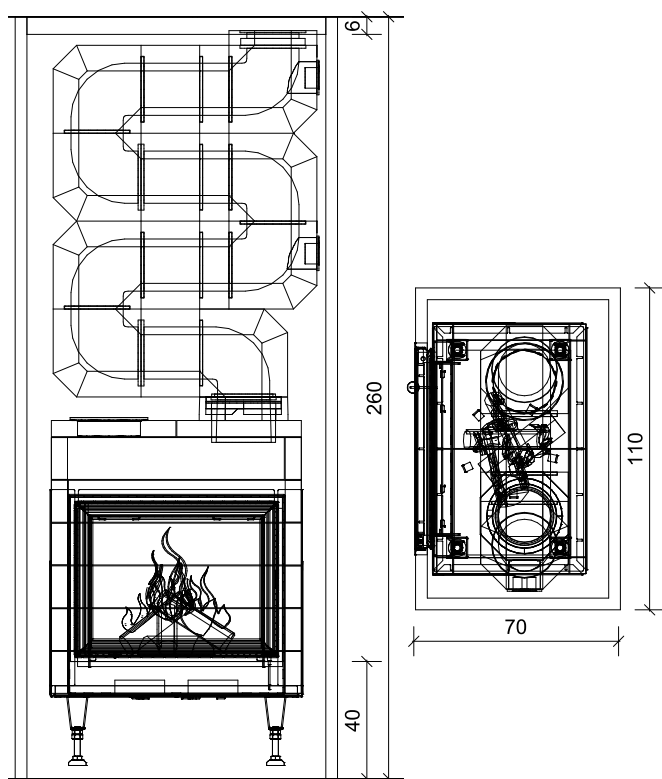

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6,5 / 13 kg
min./max. nominálny výkon	1,7 / 3,5 kW
celková hmotnosť	2.210 kg
celkový max. povrch	ca. 9,4 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)




krátka strana	6 ks
dlhá strana	6 ks
roh	12 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 3600 mm	1607402
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607007	GO13-69/53 STĽPOVÁ PEC - Kitzbühel 13 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Saalbach 8 kg

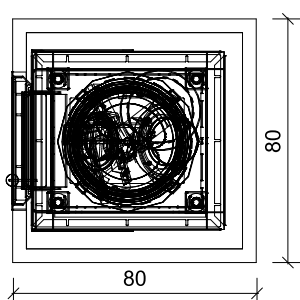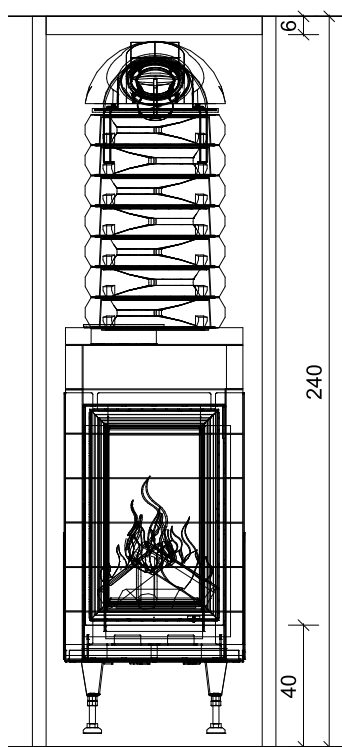

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.700 kg
celkový max. povrch	ca. 7,7 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)


krátka strana	5 ks
dlhá strana	5 ks
roh	10 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 3200 mm	1607400

Obj. číslo	Názov	Popis
1607008	GO16-42/69 STĹPOVÁ PEC - Saalbach 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesn íac e pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íkov á rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovac íe rohy 90°

Lech 8 kg



ÚDAJE O SYSTÉME


min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	2.220 kg
celkový max. povrch	ca. 9,6 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)

krátka strana	5 ks
dlhá strana	10 ks
roh	15 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 4000 mm	1607403

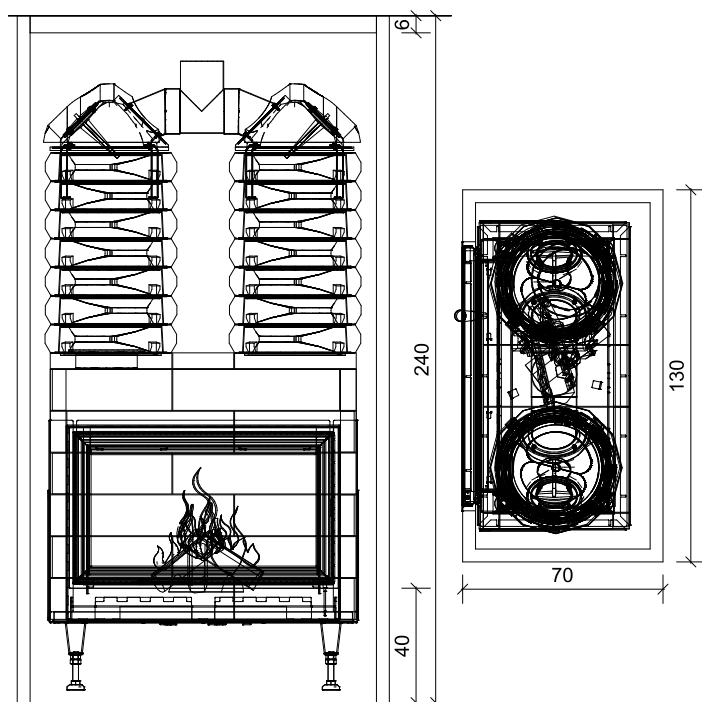

Obj. číslo

Názov


Popis

1607014

GO18-91/53
STĽPOVÁ PEC
- Lech 8 kg

Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumulčné ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovacía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumulčné obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenná sieťka 25 m², armovacie rohy 90°

Lech 18 kg



A+



CE



ÚDAJE O SYSTÉME


min./max. dávka paliva	9 / 18 kg
min./max. nominálny výkon	2,4 / 4,8 kW
celková hmotnosť	2.620 kg
celkový max. povrch	ca. 10,9 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)

krátka strana	6 ks
dlhá strana	10 ks
roh	16 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 4200 mm	1607404
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

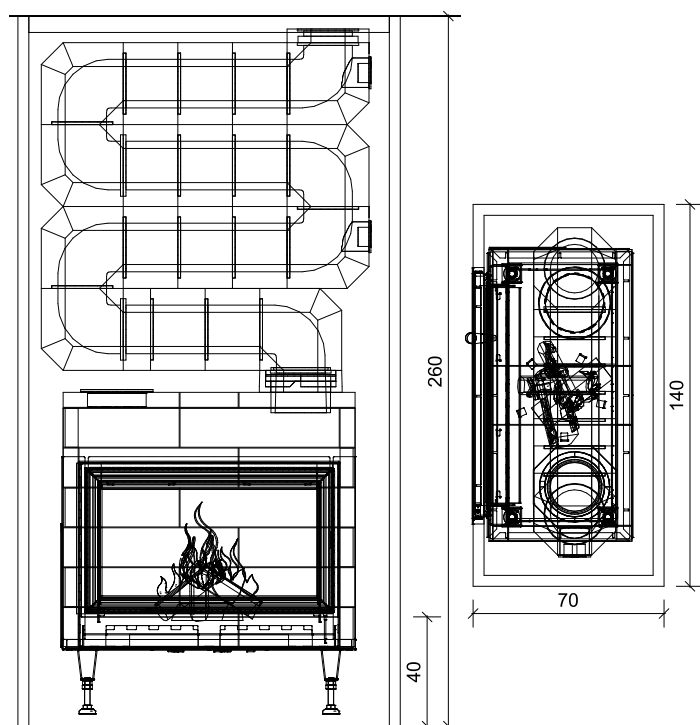

Obj. číslo

Názov



Popis

1607015

GO18-91/53
STĽPOVÁ PEC
- **Lech 18 kg**

Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m², armovacie rohy 90°

Schladming 8 kg

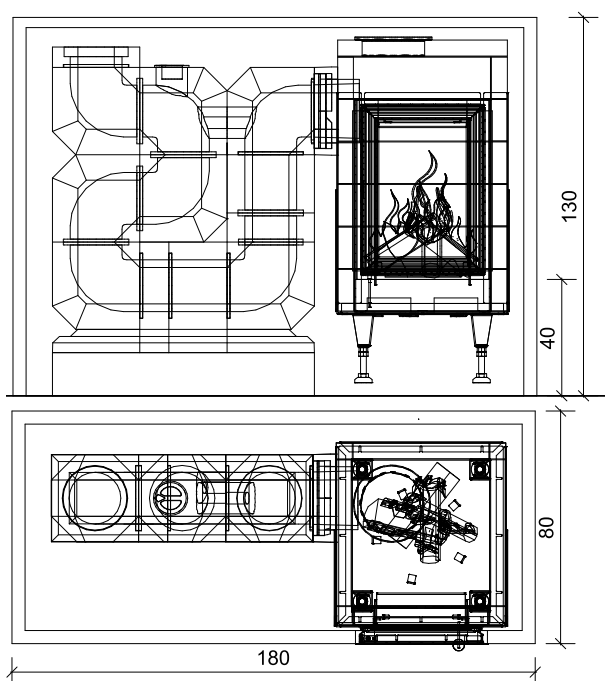

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	5,5 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,5 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.960 kg
celkový max. povrch	ca. 8,2 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)


krátka strana	3 ks
dlhá strana	6 ks
roh	9 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 5200 mm	1607417
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607016	GO11-42/59 PEC NA ŠÍRKU - Schladming 8 kg	Zloženie setu pece - vedľa stojace ťahy, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íkov á rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovac íe rohy 90°

Schladming 11 kg

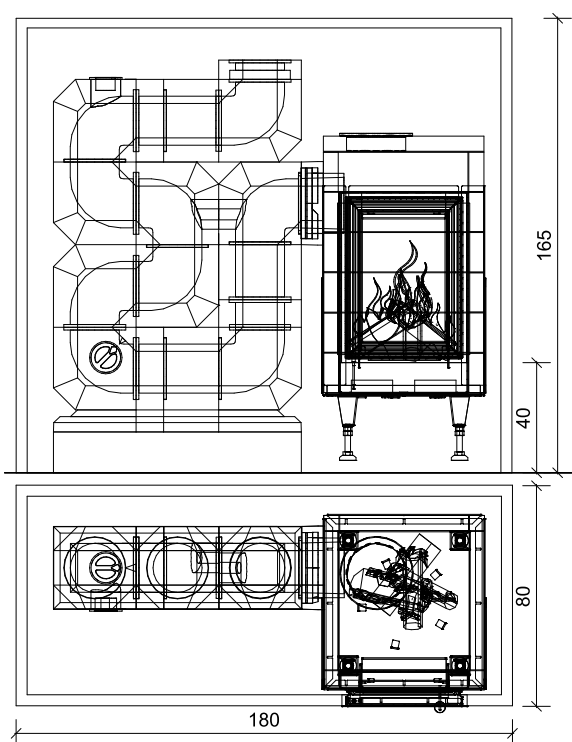

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	5,5 / 11 kg
min./max. nominálny výkon	1,5 / 2,9 kW
celková hmotnosť	2.190 kg
celkový max. povrch	ca. 10 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	4 ks
dlhá strana	10 ks
roh	14 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 5200 mm	1607417

Obj. číslo	Názov	Popis
1607017	GO11-42/59 PEC NA ŠÍRKU - Schladming 11 kg	Zloženie setu pece - vedľa stojace ťahy, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumulčné ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásy, Starterbox, akumulčné obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Zauchensee 8 kg

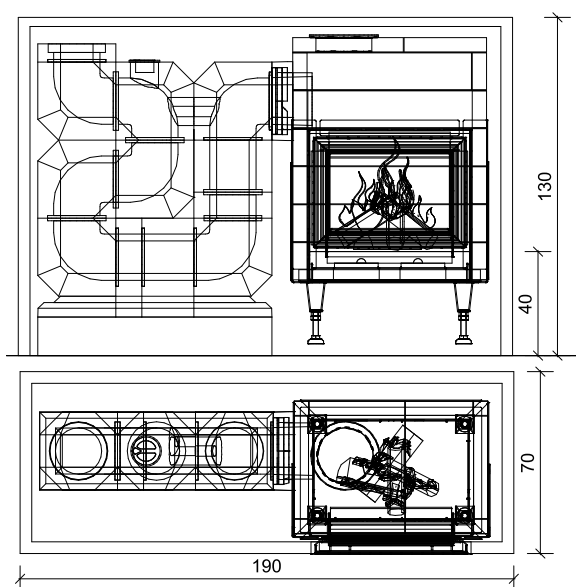

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.910 kg
celkový max. povrch	ca. 8,1 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)


krátka strana	3 ks
dlhá strana	8 ks
roh	11 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 5200 mm	1607417
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607018	GO12-59/42 PEC NA ŠÍRKU - Zauchensee 8 kg	Zloženie setu pece - vedľa stojace ťahy, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumulčné ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumulčné obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Zauchensee 12 kg

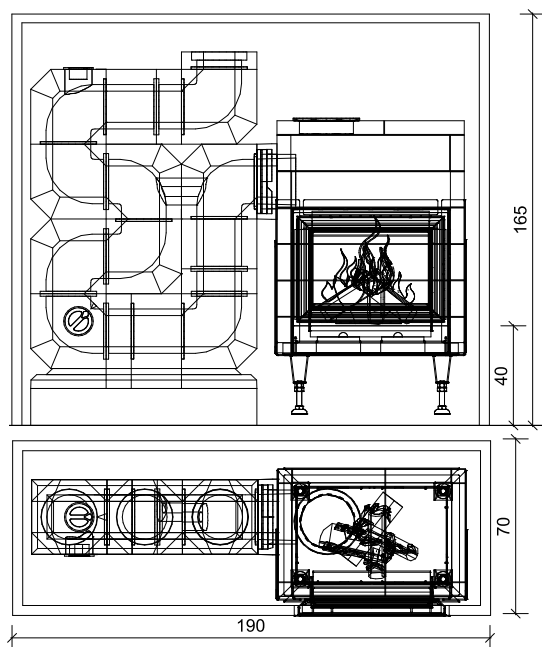

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 12 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 3,2 kW
celková hmotnosť	2.280 kg
celkový max. povrch	ca. 9,9 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	4 ks
dlhá strana	10 ks
roh	14 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 5200 mm	1607417

Obj. číslo	Názov	Popis
1607019	GO12-59/42 PEC NA ŠÍRKU - Zauchensee 12 kg	Zloženie setu pece - vedľa stojace ťahy, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčny ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací rám HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčny obstavbový platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Ischgl 8 kg

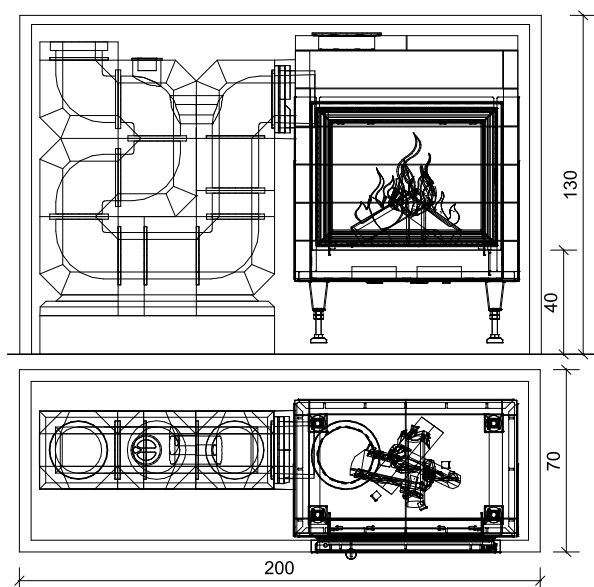

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.990 kg
celkový max. povrch	ca. 8,4 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)


krátka strana	3 ks
dlhá strana	8 ks
roh	11 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 5400 mm	1607418
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607022	GO13-69/53 PEC NA ŠÍRKU - Ischgl 8 kg	Zloženie setu pece - vedľa stojace ťahy, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumulčné ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumulčné obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Ischgl 13 kg

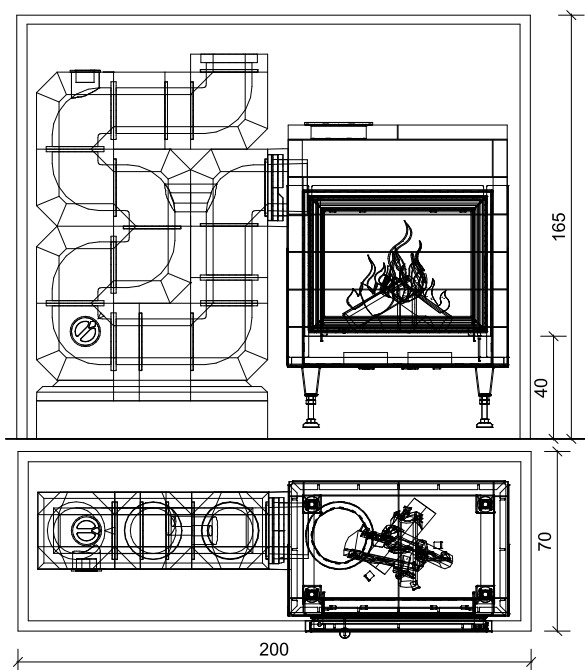

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6,5 / 13 kg
min./max. nominálny výkon	1,7 / 3,5 kW
celková hmotnosť	2.390 kg
celkový max. povrch	ca. 10,3 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	4 ks
dlhá strana	10 ks
roh	14 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 5400 mm	1607418

Obj. číslo	Názov	Popis
1607023	GO13-69/53 PEC NA ŠÍRKU - Ischgl 13 kg	Zloženie setu pece - vedľa stojace ťahy, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčny ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčny obstavbový platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Hinterglemm 8 kg

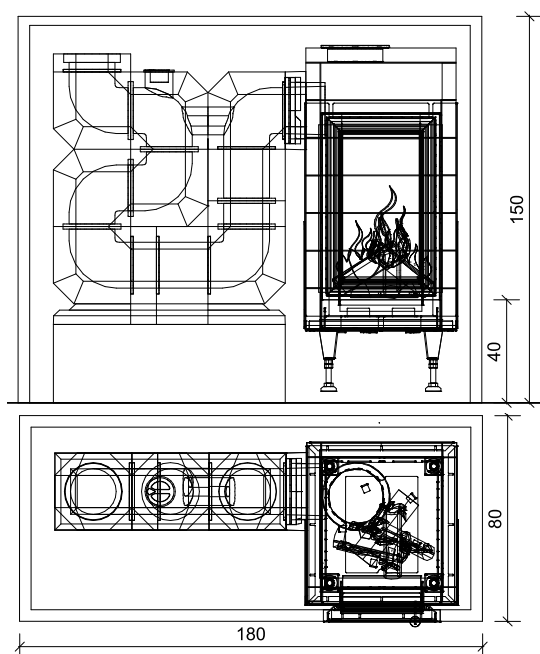

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	2.050 kg
celkový max. povrch	ca. 9,2 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	4 ks
dlhá strana	8 ks
roh	12 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 5200 mm	1607417
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607024	GO16-42/69 PEC NA ŠÍRKU - Hinterglemm 8 kg	Zloženie setu pece - vedľa stojace ťahy, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumulčné ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásy, Starterbox, akumulčné obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Hinterglemm 16 kg

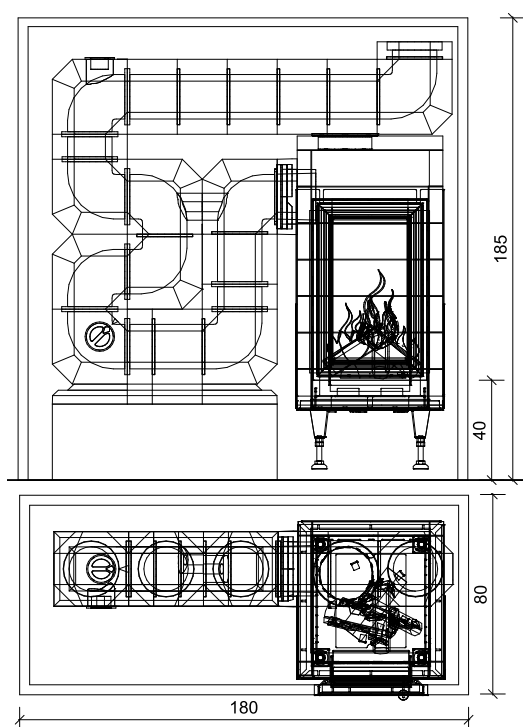

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	8 / 16 kg
min./max. nominálny výkon	2,1 / 4,3 kW
celková hmotnosť	2.560 kg
celkový max. povrch	ca. 11,1 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	5 ks
dlhá strana	10 ks
roh	15 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 5200 mm	1607417
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607025	GO16-42/69 PEC NA ŠÍRKU - Hinterglemm 16 kg	Zloženie setu pece - vedľa stojace ťahy, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčny ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásy, Starterbox, akumuláčny obstavbový platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Zürs 8 kg

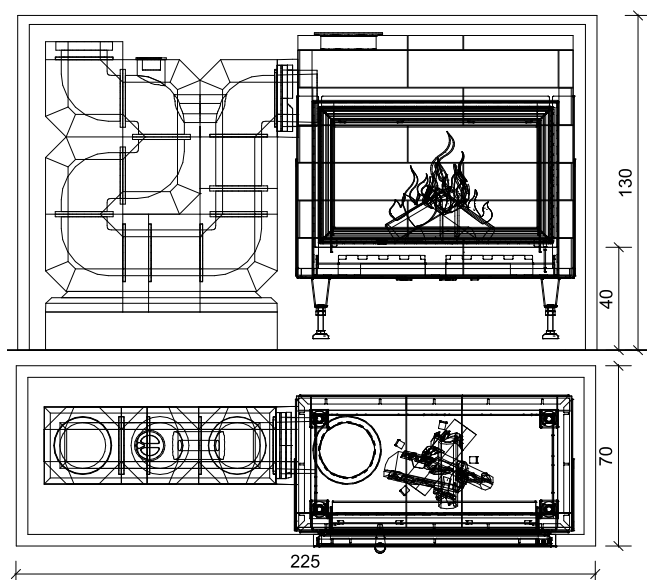

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	2.250 kg
celkový max. povrch	ca. 9,2 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)


krátka strana	3 ks
dlhá strana	10 ks
roh	13 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 5900 mm	1607419
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607030	GO18-91/53 PEC NA ŠÍRKU - Zürs 8 kg	Zloženie setu pece - vedľa stojace ťahy, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumulčné ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumulčné obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Zürs 18 kg

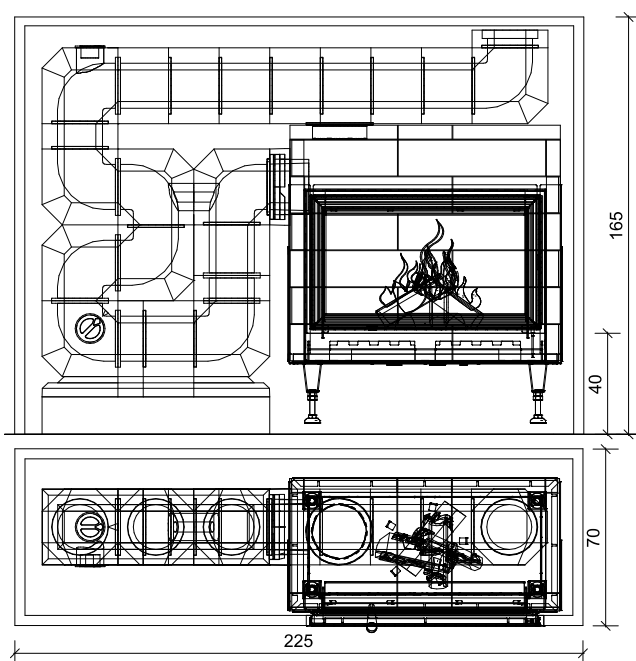

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	9 / 18 kg
min./max. nominálny výkon	2,4 / 4,8 kW
celková hmotnosť	2.820 kg
celkový max. povrch	ca. 11,3 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	4 ks
dlhá strana	12 ks
roh	16 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 5900 mm	1607419
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607031	GO18-91/53 PEC NA ŠÍRKU - Zürs 18 kg	Zloženie setu pece - vedľa stojace ťahy, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumulčné ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumulčné obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Gleinalm 8 kg

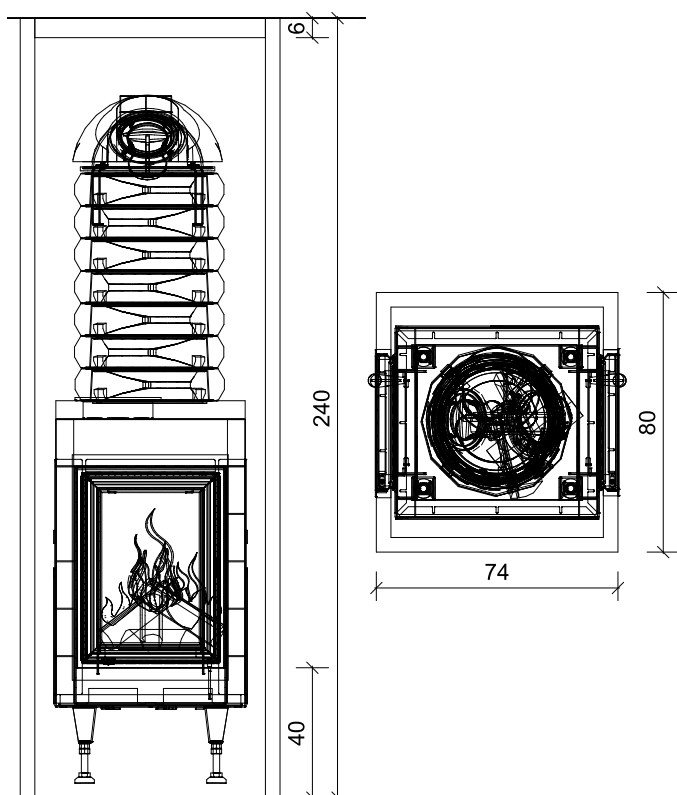

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	5,5 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,5 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.610 kg
celkový max. povrch	ca. 7,4 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	5 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607502
30 cm nadstavba, U 3200 mm	1607400

Obj. číslo	Názov	Popis
1607045	ST11-42/59 TUNEL STĽPOVÁ PEC - Gleinalm 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesnac íe pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sie ťka 25 m ² , armovac íe rohy 90°

Bosruck 8 kg

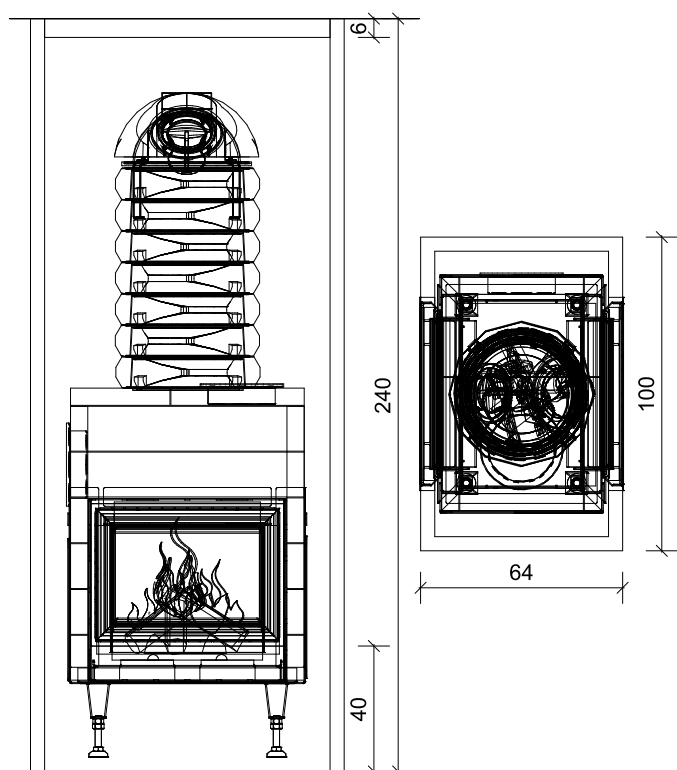

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.690 kg
celkový max. povrch	ca. 7,9 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	5 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607502
30 cm nadstavba, U 3400 mm	1607401

Obj. číslo	Názov	Popis
1607047	ST12-59/42 TUNEL STĽPOVÁ PEC - Bosruck 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníkova rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákn éna sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Bosruck 12 kg

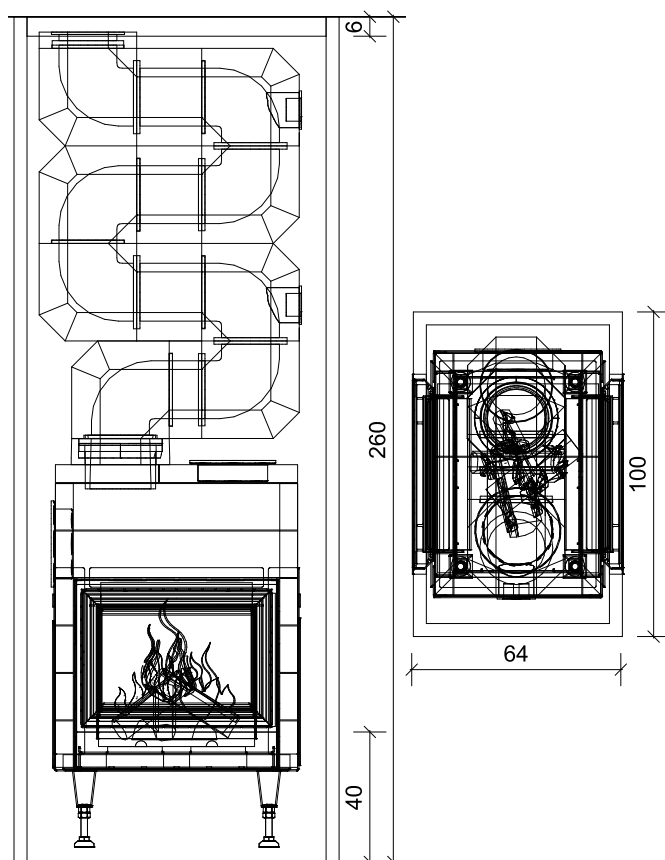

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 12 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 3,2 kW
celková hmotnosť	2.000 kg
celkový max. povrch	ca. 8,5 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	6 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS - Ø 180 mm	1607503
30 cm nadstavba, U 3400 mm	1607401
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607048	ST12-59/42 TUNEL STĽPOVÁ PEC - Bosruck 12 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Katschberg 8 kg

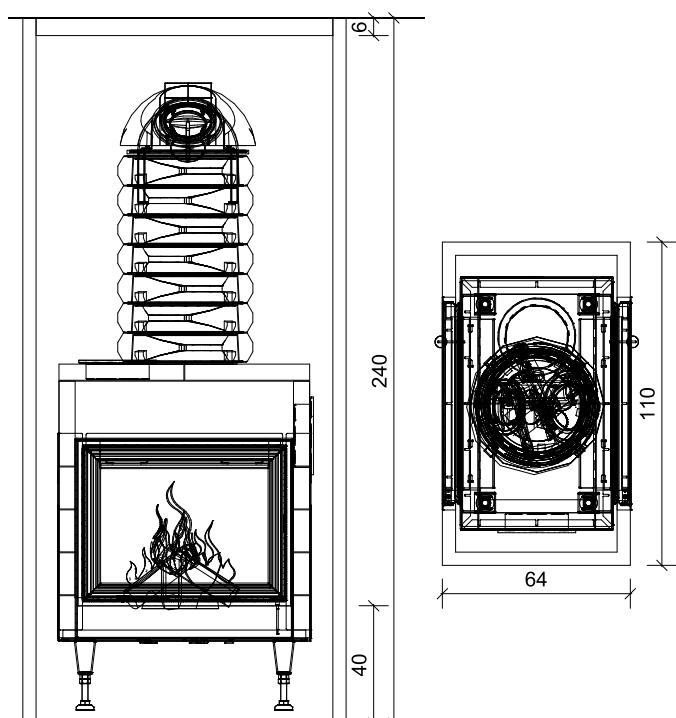

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.750 kg
celkový max. povrch	ca. 8,4 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	5 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607502
30 cm nadstavba, U 3600 mm	1607402

Obj. číslo	Názov	Popis
1607051	ST13-69/53 TUNEL STĽPOVÁ PEC - Katschberg 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníkova rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Katschberg 13 kg

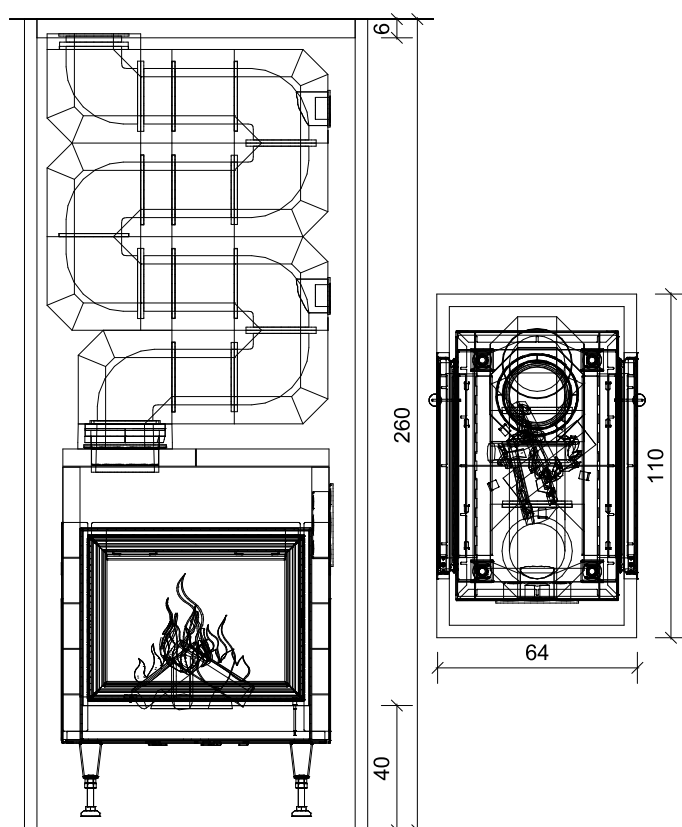

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6,5 / 13 kg
min./max. nominálny výkon	1,7 / 3,5 kW
celková hmotnosť	2.160 kg
celkový max. povrch	ca. 9 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	6 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607503
30 cm nadstavba, U 3600 mm	1607402
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607052	ST13-69/53 TUNEL STĽPOVÁ PEC - Katschberg 13 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákn éna sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Arlberg 8 kg

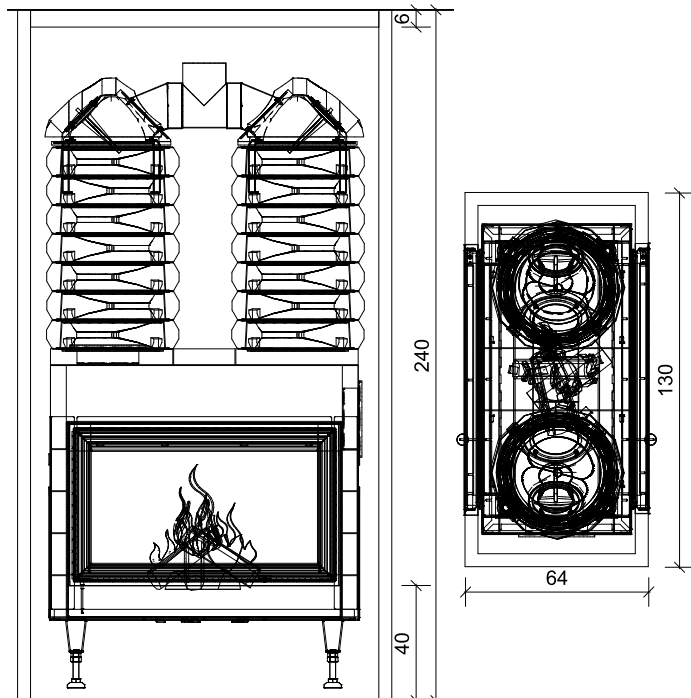

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	2.100 kg
celkový max. povrch	ca. 9,3 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	5 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607502
30 cm nadstavba, U 4000 mm	1607403

Obj. číslo	Názov	Popis
1607055	ST18-91/53 TUNEL STĽPOVÁ PEC - Arlberg 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčny ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčny obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Arlberg 18 kg

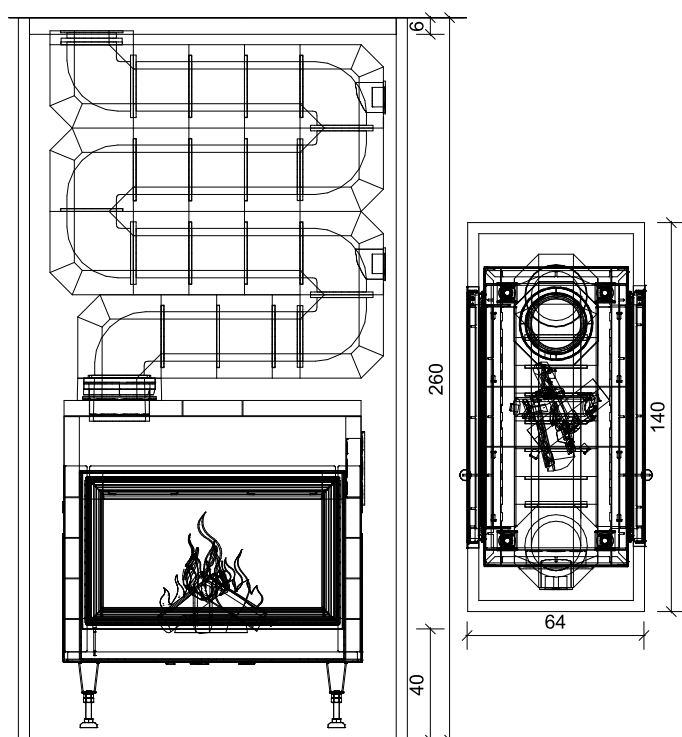

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	9 / 18 kg
min./max. nominálny výkon	2,4 / 4,8 kW
celková hmotnosť	2.560 kg
celkový max. povrch	ca. 10,6 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	6 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS - Ø 180 mm	1607503
30 cm nadstavba, U 4200 mm	1607404
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607056	ST18-91/53 TUNEL STĽPOVÁ PEC - Arlberg 18 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Plabutsch 8 kg

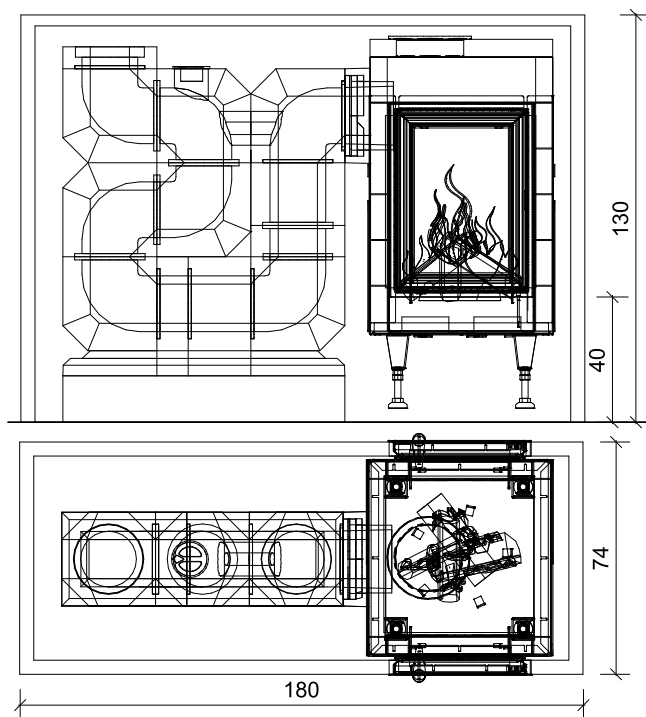

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	5,5 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,5 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.900 kg
celkový max. povrch	ca. 7,9 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	3 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607502
30 cm nadstavba, U 5100 mm	1607416
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607057	ST11-42/59 TUNEL PEC NA ŠÍRKU - Plabutsch 8 kg	Zloženie setu pece - pec s vedľa stojacími ťahmi, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčny ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčny obstavbový platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Plabutsch 11 kg

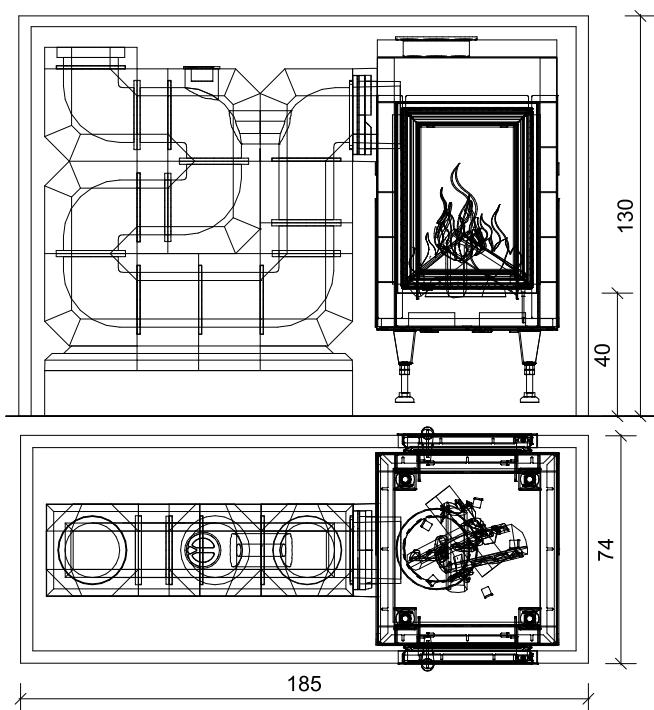

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	5,5 / 11 kg
min./max. nominálny výkon	1,5 / 2,9 kW
celková hmotnosť	1.940 kg
celkový max. povrch	ca. 8,1 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	3 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607503
30 cm nadstavba, U 5200 mm	1607417
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607058	ST11-42/59 TUNEL PEC NA ŠÍRKU - Plabutsch 11 kg	Zloženie setu pece - pec s vedľa stojacími ťahmi, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákn éna sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Karawanken 8 kg

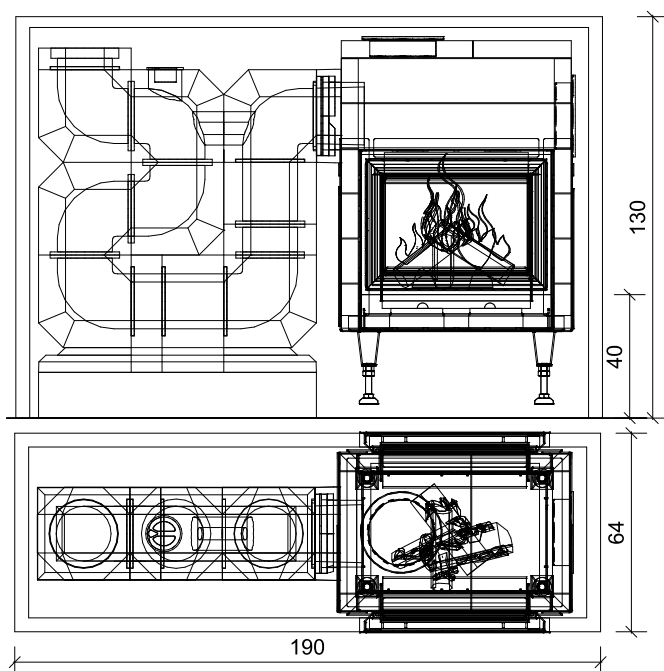

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,5 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.920 kg
celkový max. povrch	ca. 7,8 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	3 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607502
30 cm nadstavba, U 5100 mm	1607416
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607059	ST12-59/42 TUNEL PEC NA ŠÍRKU - Karawanken 8 kg	Zloženie setu pece - pec s vedľa stojacími ťahmi, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčny ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčny obstavbový platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Karawanken 12 kg

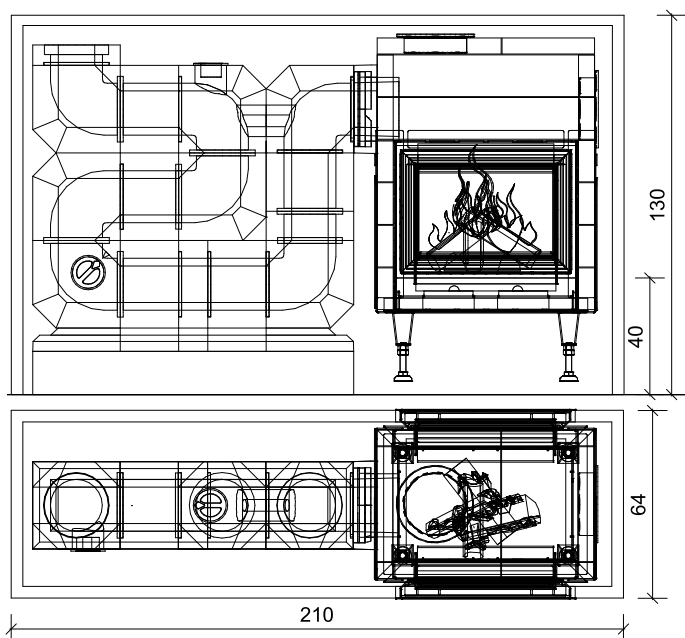

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 12 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 3,2 kW
celková hmotnosť	2.090 kg
celkový max. povrch	ca. 8,5 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,5 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	3 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607503
30 cm nadstavba, U 5900 mm	1607419
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607060	ST12-59/42 TUNEL PEC NA ŠÍRKU - Karawanken 12 kg	Zloženie setu pece - pec s vedľa stojacími ťahmi, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumulačné ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásy, Starterbox, akumulačné obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Tauern 8 kg

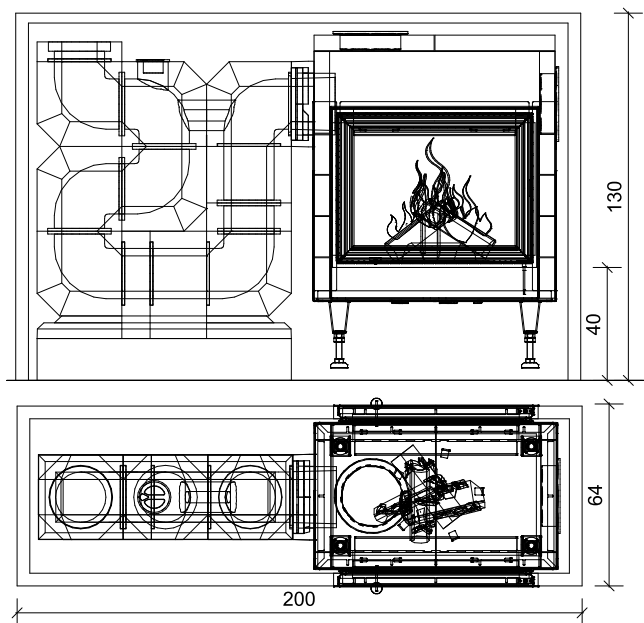

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.930 kg
celkový max. povrch	ca. 8,1 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)


krátka strana	3 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607502
30 cm nadstavba, U 5400 mm	1607418
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607063	ST13-69/53 TUNEL PEC NA ŠÍRKU - Tauern 8 kg	Zloženie setu pece - pec s vedľa stojacími ťahmi, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčny ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčny obstavbový platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Tauern 13 kg

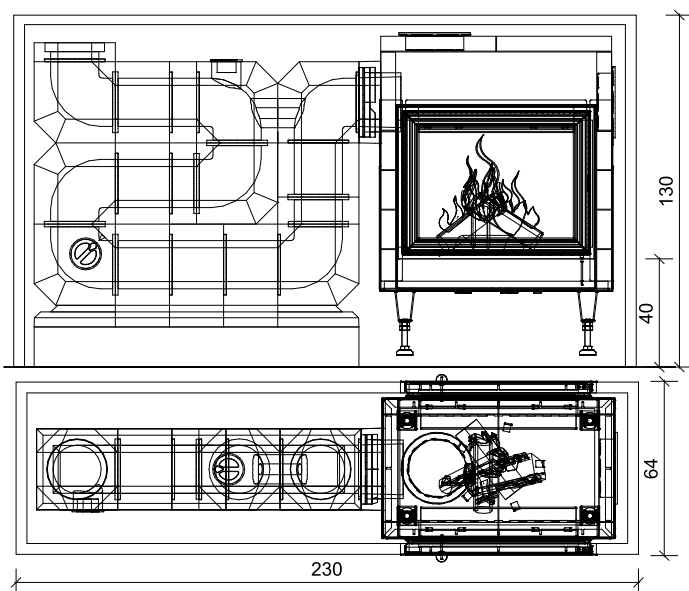

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6,5 / 13 kg
min./max. nominálny výkon	1,7 / 3,5 kW
celková hmotnosť	2.130 kg
celkový max. povrch	ca. 9,1 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)


krátka strana	3 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS - Ø 180 mm	1607503
30 cm nadstavba, U 5900 mm	1607419
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607064	ST13-69/53 TUNEL PEC NA ŠÍRKU - Tauern 13 kg	Zloženie setu pece - pec s vedľa stojacími ťahmi, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčny ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčny obstavbový platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknová sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Brenner 8 kg

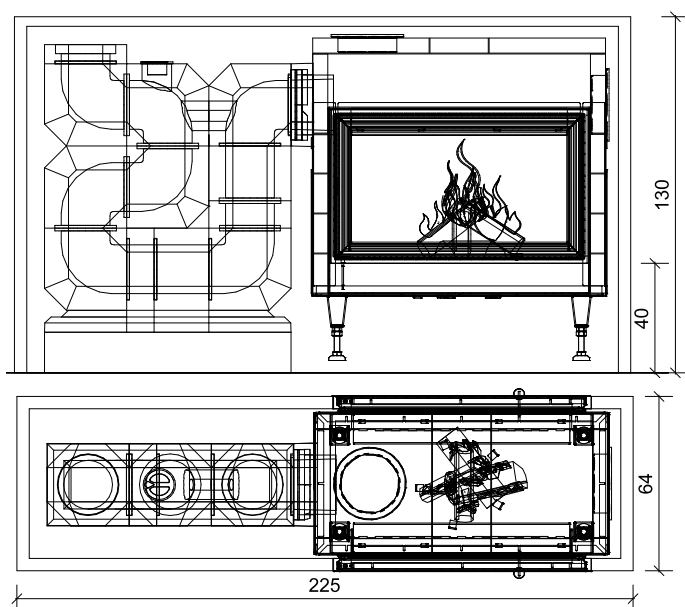

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	2.120 kg
celkový max. povrch	ca. 9 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)


krátka strana	3 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607502
30 cm nadstavba, U 5900 mm	1607419
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607067	ST18-91/53 TUNEL PEC NA ŠÍRKU - Brenner 8 kg	Zloženie setu pece - pec s vedľa stojacími ťahmi, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčny ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovací malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčny obstavbový platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Brenner 18 kg

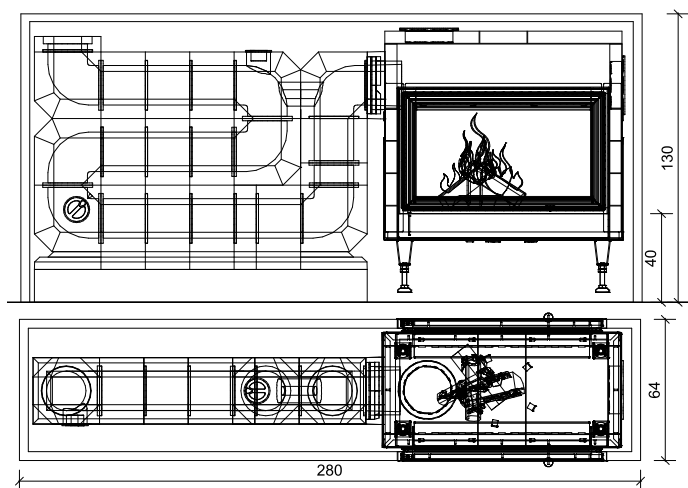

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	9 / 18 kg
min./max. nominálny výkon	2,4 / 4,8 kW
celková hmotnosť	2.590 kg
celkový max. povrch	ca. 10,7 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	3 ks
dlhá strana	- ks
roh	- ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607503
30 cm nadstavba, U 6900 mm	1607420
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607068	ST18-91/53 TUNEL PEC NA ŠÍRKU - Brenner 18 kg	Zloženie setu pece - pec s vedľa stojacími ťahmi, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovláknená sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Silvretta 8 kg L&R

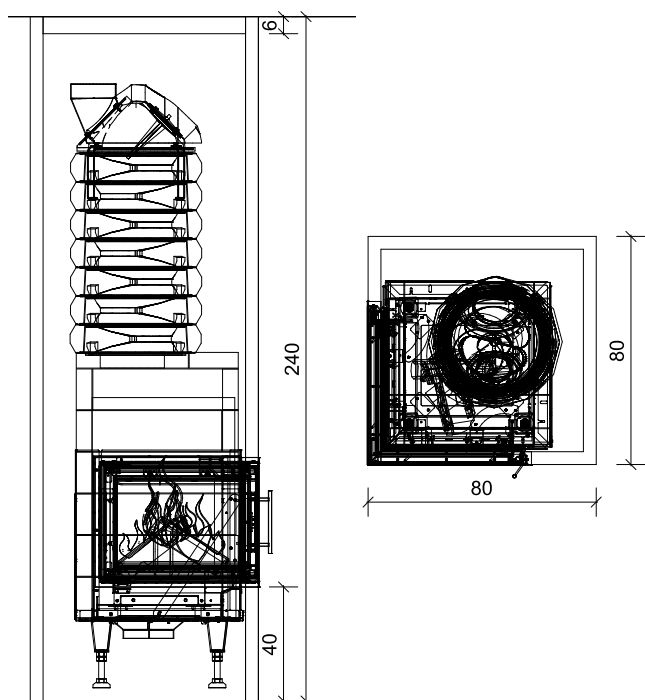

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	5,5 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,5 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.630 kg
celkový max. povrch	ca. 7,7 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	7 ks
dlhá strana	7 ks
roh	14 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 3200 mm	1607400

Obj. číslo	Názov	Popis
1607084	SE11-56/56/42 STĽPOVÁ PEC LAVÝ ROH - Silvretta 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ia malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°
1607085	SE11-56/56/42 STĽPOVÁ PEC PRAVÝ ROH - Silvretta 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ia malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Kitzsteinhorn 8 kg L&R

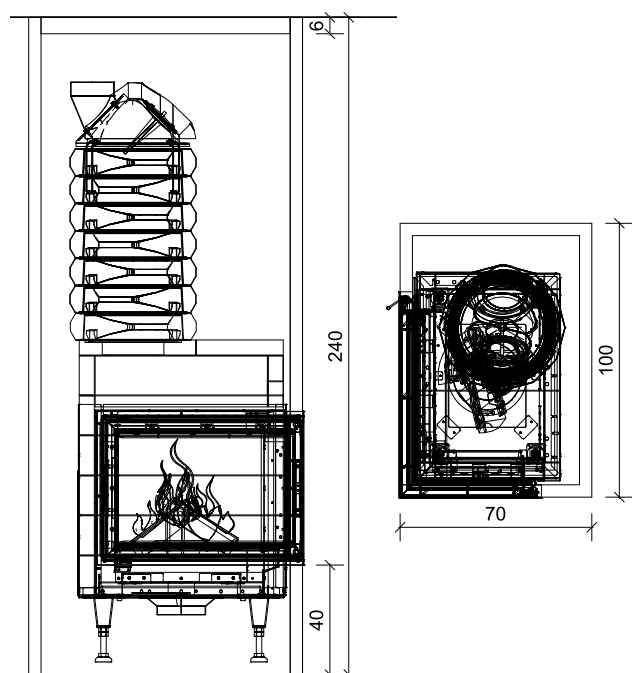

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.680 kg
celkový max. povrch	ca. 8,2 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	5 ks
dlhá strana	7 ks
roh	12 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 3400 mm	1607401

Obj. číslo	Názov	Popis
1607096	SE12-73/50/53 STĽPOVÁ PEC ĽAVÝ ROH - Kitzsteinhorn 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°
1607097	SE12-73/50/53 STĽPOVÁ PEC PRAVÝ ROH - Kitzsteinhorn 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Kitzsteinhorn 12 kg L&R

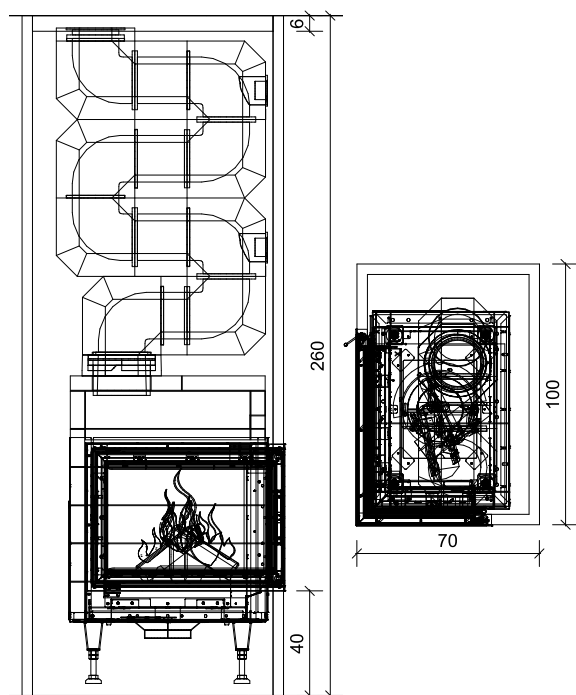

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 12 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 3,2 kW
celková hmotnosť	2.010 kg
celkový max. povrch	ca. 8,8 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	3 ks
dlhá strana	/ ks
roh	/ ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 3400 mm	1607401
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607098	SE12-73/50/53 STĽPOVÁ PEC ĽAVÝ ROH - Kitzsteinhorn 12 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovac íe rohy 90°
1607099	SE12-73/50/53 STĽPOVÁ PEC PRAVÝ ROH - Kitzsteinhorn 12 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovac íe rohy 90°

Venediger 8 kg L&R

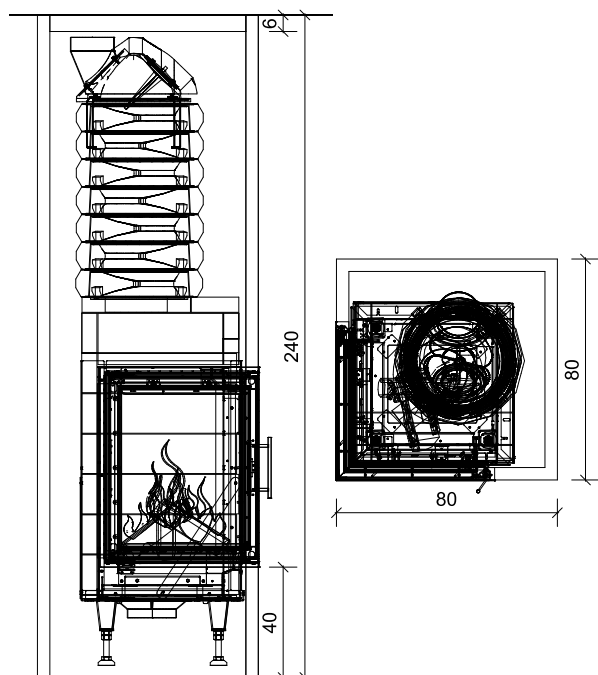

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.630 kg
celkový max. povrch	ca. 7,7 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	7 ks
dlhá strana	7 ks
roh	14 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 3200 mm	1607400

Obj. číslo	Názov	Popis
1607108	SE16-56/56/69 STĽPOVÁ PEC LAVÝ ROH - Venediger 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ia malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°
1607109	SE16-56/56/69 STĽPOVÁ PEC PRAVÝ ROH - Venediger 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: set KAM, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ia malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Venediger 16 kg L&R

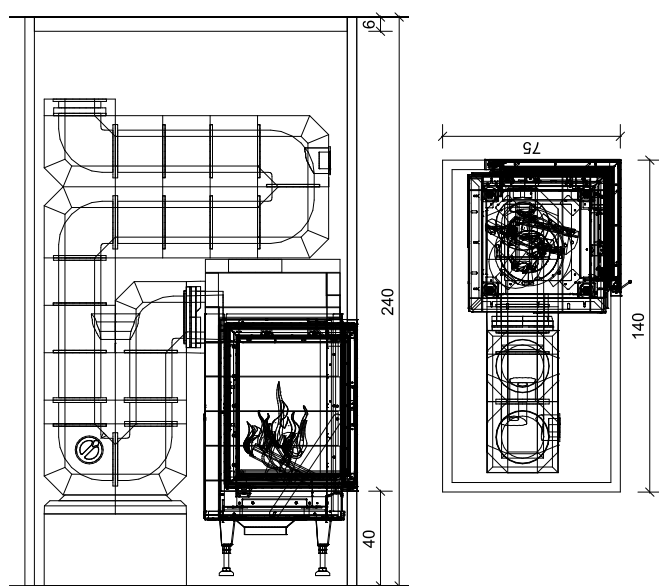

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	8 / 16 kg
min./max. nominálny výkon	2,1 / 4,3 kW
celková hmotnosť	2.430 kg
celkový max. povrch	ca. 10,3 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	5 ks
dlhá strana	7 ks
roh	12 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 4300 mm	1607405
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607110	SE16-56/56/69 STĽPOVÁ PEC LAVÝ ROH - Venediger 16 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ia malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°
1607111	SE16-56/56/69 STĽPOVÁ PEC PRAVÝ ROH - Venediger 16 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ia malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Schneeberg 8 kg L&R

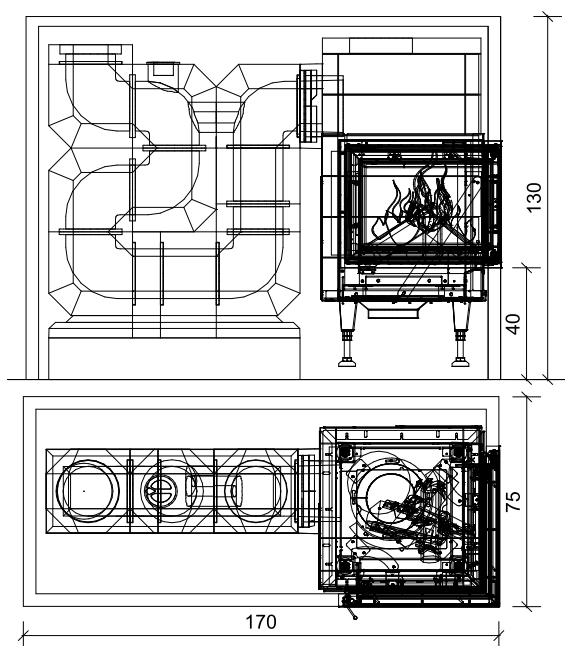

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	5,5 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,5 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.780 kg
celkový max. povrch	ca. 7,6 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	3 ks
dlhá strana	8 ks
roh	11 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 4900 mm	1607415
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607116	SE11-56/56/42 PEC NA ŠÍRKU LAVÝ ROH - Schneeberg 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesnac íe pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovac íe rohy 90°
1607117	SE11-56/56/42 PEC NA ŠÍRKU PRAVÝ ROH - Schneeberg 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesnac íe pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovac íe rohy 90°

Schneeberg 11 kg L&R

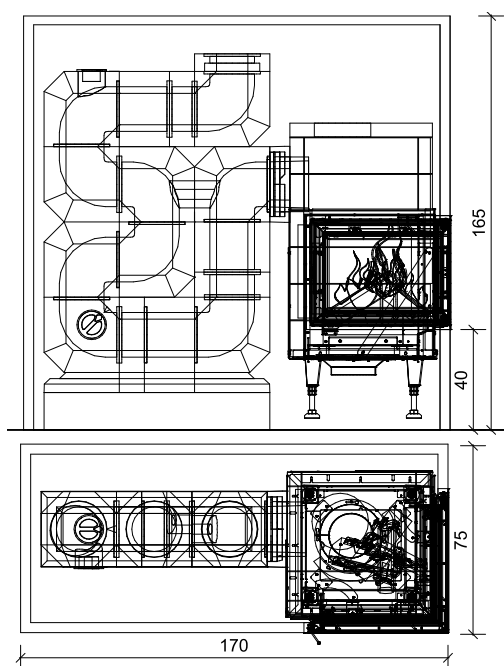

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	5,5 / 11 kg
min./max. nominálny výkon	1,5 / 2,9 kW
celková hmotnosť	2.190 kg
celkový max. povrch	ca. 9,4 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	4 ks
dlhá strana	10 ks
roh	14 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 4900 mm	1607415

Obj. číslo	Názov	Popis
1607118	SE11-56/56/42 PEC NA ŠÍRKU LAVÝ ROH - Schneeberg 11 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumulačné ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovacía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumulačné obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°
1607119	SE11-56/56/42 PEC NA ŠÍRKU PRAVÝ ROH - Schneeberg 11 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumulačné ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovacía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumulačné obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenná sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Dachstein 8 kg L&R

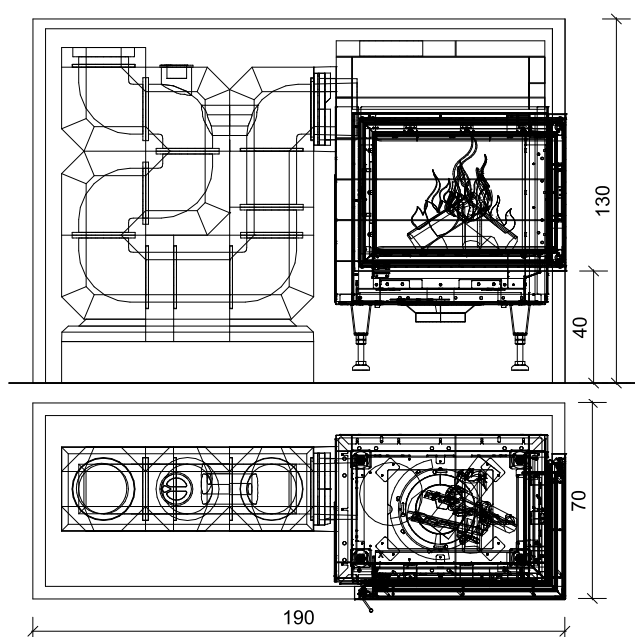

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.950 kg
celkový max. povrch	ca. 8,1 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	4 ks
dlhá strana	10 ks
roh	14 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 5200 mm	1607417
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607128	SE12-73/50/53 PEC NA ŠÍRKU ĽAVÝ ROH - Dachstein 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ia malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°
1607129	SE12-73/50/53 PEC NA ŠÍRKU PRAVÝ ROH - Dachstein 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ia malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Dachstein 12 kg L&R

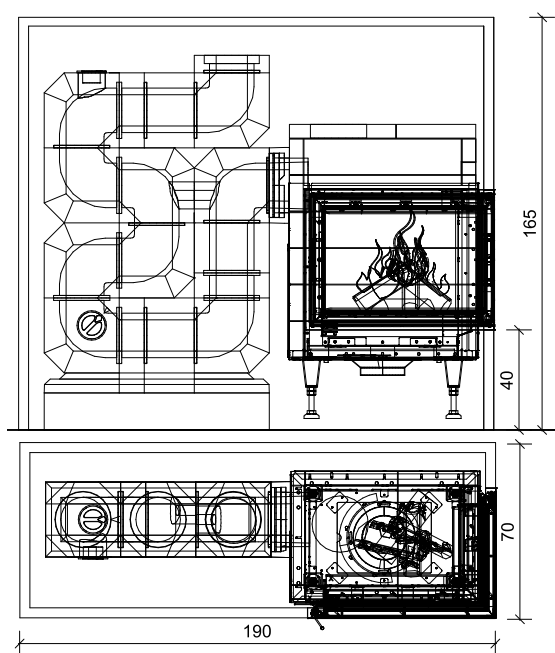

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 12 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 3,2 kW
celková hmotnosť	2.270 kg
celkový max. povrch	ca. 9,9 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,6 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	4 ks
dlhá strana	10 ks
roh	14 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 5200 mm	1607417

Obj. číslo	Názov	Popis
1607130	SE12-73/50/53 PEC NA ŠÍRKU ĽAVÝ ROH - Dachstein 12 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°
1607131	SE12-73/50/53 PEC NA ŠÍRKU PRAVÝ ROH - Dachstein 12 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvací rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesniace pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hliníková rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Glockner 8 kg L&R

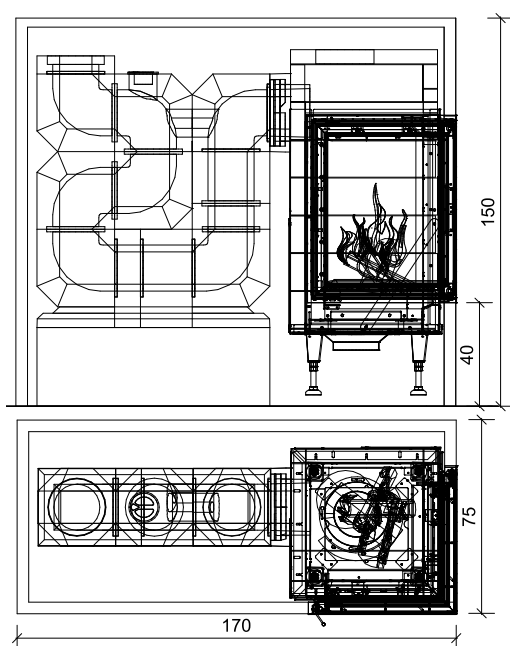

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	6 / 8 kg
min./max. nominálny výkon	1,6 / 2,1 kW
celková hmotnosť	1.960 kg
celkový max. povrch	ca. 8,6 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 150 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)



krátka strana	4 ks
dlhá strana	10 ks
roh	14 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 150 mm	1607500
30 cm nadstavba, U 4900 mm	1607415
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607140	SE16-56/56/69 PEC NA ŠÍRKU LAVÝ ROH - Glockner 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn� ohnisko, nas�vac� r�m 4S-90�, murovacια malta HK, tesniacie p�sky, Starterbox, akumuláčn� obstavbov� platne, flexibiln� hlin�kov� r�ra, Haftm�rtel, Hafnermeister, sklovl�kenn� sie�ka 25 m ² , armovacie rohy 90�
1607141	SE16-56/56/69 PEC NA Š�RKU PRAV� ROH - Glockner 8 kg	Zloženie setu pece - stĺpov�, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn� ohnisko, nas�vac� r�m 4S-90�, murovacια malta HK, tesniacie p�sky, Starterbox, akumuláčn� obstavbov� platne, flexibiln� hlin�kov� r�ra, Haftm�rtel, Hafnermeister, sklovl�kenn� sie�ka 25 m ² , armovacie rohy 90�

Glockner 16 kg L&R

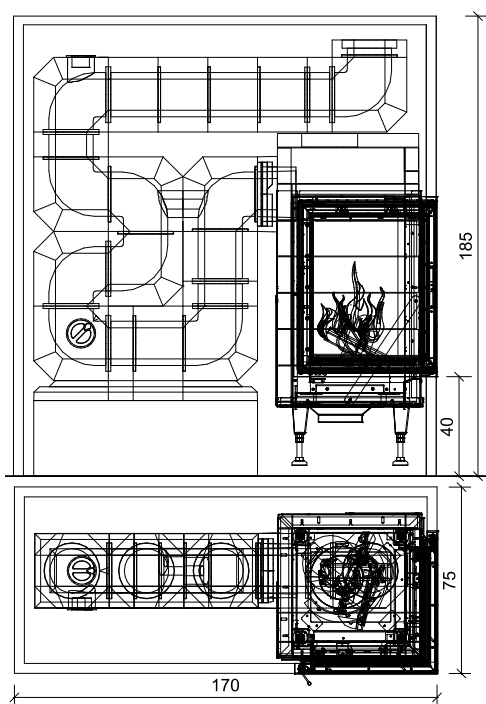

ÚDAJE O SYSTÉME

min./max. dávka paliva	8 / 16 kg
min./max. nominálny výkon	2,1 / 4,3 kW
celková hmotnosť	2.350 kg
celkový max. povrch	ca. 10,3 m ²
komín	Ø 180 mm
min. účinná výška	3,8 m
prívod spaľovacieho vzduchu	Ø 180 mm

POŽADOVANÁ IZOLÁCIA (1605001)

krátka strana	4 ks
dlhá strana	10 ks
roh	14 ks

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Alpha Line ABS – Ø 180 mm	1607501
30 cm nadstavba, U 4900 mm	1607415
Alpha Line KMS 300 rúra	1607520

Obj. číslo	Názov	Popis
1607142	SE16-56/56/69 PEC NA ŠÍRKU LAVÝ ROH - Glockner 16 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesn íac íe pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íkov á rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°
1607143	SE16-56/56/69 PEC NA ŠÍRKU PRAVÝ ROH - Glockner 16 kg	Zloženie setu pece - stĺpová, na stenu alebo voľne stojaca obstavba pece: KMS, akumuláčn é ohnisko, nasúvac í rám 4S-90°, murovac ía malta HK, tesn íac íe pásky, Starterbox, akumuláčn é obstavbové platne, flexibilná hlin íkov á rúra, Haftmörtel, Hafnermeister, sklovlákenn á sieťka 25 m ² , armovacie rohy 90°

Prehľad modelov

		Alpha Line				Počet izolačných dosiek 100 x 75 cm [ks.]				Minimálna výška komína (nehrdzavejúca oceľ / keramický trojrstvový)			Minimálna výška komína (murovaný) Rozmery D x Š [cm]			Vonkajší rozmer [cm]			Maximálna plocha obstavby pece [m ²]	Celková hmotnosť akumulátornej masы [kg]	
		Obj. číslo	Ohnisko	Rozmer dvierok	Názov	krátka strana	dĺžka strana	roh	voľne stojaca pec	d=16 cm	d=18 cm	d=20 cm	14 x 18 cm	16 x 18 cm	18 x 18 cm	dĺžka	hlbka	výška			
Akumuláčn e pece-rovné	Stĺpové	1607000	G011	42/59	Hochkar 8 kg	5	5	10	0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	80	80	240	7,7	1 410	
		1607002	G012	59/42	Altenmarkt 8 kg	5	7	12	0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100	70	240	8,2	1 760	
		1607003	G012	59/42	Altenmarkt 12 kg	6	7	13	0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100	70	260	8,8	2 030	
		1607006	G013	69/53	Kitzbühel 8 kg	5	7	12	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	110	70	240	8,6	1 840	
		1607007	G013	69/53	Kitzbühel 13 kg	6	6	12	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	110	70	260	9,4	2 210	
		1607008	G016	42/69	Saalbach 8 kg	5	5	10	0	4,8	3,6	3,5	4	3,6	3,5	80	80	240	7,7	1 700	
		1607014	G018	91/53	Lech 8 kg	5	10	15	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,5	130	70	240	9,6	2 220	
		1607015	G018	91/53	Lech 18 kg	6	10	16	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,5	140	70	260	10,9	2 620	
		1607016	G011	42/59	Schladming 8 kg	3	6	9	0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	180	80	130	8,2	1 960	
		1607017	G011	42/59	Schladming 11 kg	4	10	14	0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	180	80	165	10,0	2 190	
	1607018	G012	59/42	Zauchensee 8 kg	3	8	11	0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	190	70	130	8,1	1 910		
	1607019	G012	59/42	Zauchensee 12 kg	4	10	14	0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	190	70	165	9,9	2 280		
	1607022	G013	69/53	Ischgl 8 kg	3	8	11	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	200	70	130	8,4	1 990		
	1607023	G013	69/53	Ischgl 13 kg	4	10	14	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	200	70	165	10,3	2 390		
	1607024	G016	42/69	Hinterglemm 8 kg	4	8	12	0	4,8	3,6	3,5	4	3,6	3,5	180	80	150	9,2	2 050		
	1607025	G016	42/69	Hinterglemm 16 kg	5	10	15	0	4,8	3,6	3,5	4	3,6	3,5	180	80	185	11,1	2 560		
	1607030	G018	91/53	Zürs 8 kg	3	10	13	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,5	225	70	130	9,2	2 250		
	1607031	G018	91/53	Zürs 18 kg	4	12	16	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,5	225	70	165	11,3	2 820		
	Akumuláčn e pece-tunel	Stĺpové	1607045	ST11	42/59	Gleinalm 8 kg	5			0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	80	74	240	7,4	1 610
			1607047	ST12	59/42	Bosruck 8 kg	5			0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100	64	240	7,9	1 690
1607048			ST12	59/42	Bosruck 12 kg	6			0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	100	64	260	8,5	2 000	
1607051			ST13	69/53	Katschberg 8 kg	5			0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	110	64	240	8,4	1 750	
1607052			ST13	69/53	Katschberg 13 kg	6			0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	110	64	260	9,0	2 160	
1607055			ST18	91/53	Arlberg 8 kg	5			0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,7	130	64	240	9,3	2 100	
1607056			ST18	91/53	Arlberg 18 kg	6			0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,7	140	64	260	10,6	2 560	
1607057			ST11	42/59	Plabutsch 8 kg	3			0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	180	74	130	7,9	1 900	
1607058		ST11	42/59	Plabutsch 11 kg	3			0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	185	74	130	8,1	1 940		
1607059		ST12	59/42	Karawanken 8 kg	3			0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	190	64	130	7,8	1 920		
1607060		ST12	59/42	Karawanken 12 kg	3			0	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	210	64	130	8,5	2 090		
1607063		ST13	69/53	Tauern 8 kg	3			0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	200	64	130	8,1	1 930		
1607064		ST13	69/53	Tauern 13 kg	3			0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	230	64	130	9,1	2 130		
1607067		ST18	91/53	Brenner 8 kg	3			0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,7	225	64	130	9,0	2 120		
1607068		ST18	91/53	Brenner 18 kg	3			0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,7	280	64	130	10,7	2 590		
Akumuláčn e pece-rohov é		Stĺpové	1607084	SE11 L	56/56/42	Silvretta 8 kg L	7	7	14	0	4,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	80	80	240	7,7	1 630
	1607085		SE11 R	56/56/42	Silvretta 8 kg R	7	7	14	0	4,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	80	80	240	7,7	1 630	
	1607096		SE12 L	73/50/53	Kitzsteinhorn 8 kg L	5	7	12	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	100	70	240	8,2	1 680	
	1607097		SE12 R	73/50/53	Kitzsteinhorn 8 kg R	5	7	12	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	100	70	240	8,2	1 680	
	1607098		SE12 L	73/50/53	Kitzsteinhorn 12 kg L	6	7	13	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	100	70	260	8,8	2 010	
	1607099		SE12 R	73/50/53	Kitzsteinhorn 12 kg R	6	7	13	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	100	70	260	8,8	2 010	
	1607108		SE16 L	56/56/69	Venediger 8 kg L	7	7	14	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,7	80	80	240	7,7	1 630	
	1607109		SE16 R	56/56/69	Venediger 8 kg R	7	7	14	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,7	80	80	240	7,7	1 630	
	1607110	SE16 L	56/56/69	Venediger 16 kg L	5	7	12	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,5	140	75	240	10,3	2 430		
	1607111	SE16 R	56/56/69	Venediger 16 kg R	5	7	12	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,5	140	75	240	10,3	2 430		
	1607116	SE11 L	56/56/42	Schneeberg 8 kg L	3	8	11	0	4,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	170	75	130	7,6	1 780		
	1607117	SE11 R	56/56/42	Schneeberg 8 kg R	3	8	11	0	4,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	170	75	130	7,6	1 780		
	1607118	SE11 L	56/56/42	Schneeberg 11 kg L	4	10	14	0	4,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	170	75	165	9,4	2 190		
	1607119	SE11 R	56/56/42	Schneeberg 11 kg R	4	10	14	0	4,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	170	75	165	9,4	2 190		
	1607128	SE12 L	73/50/53	Dachstein 8 kg L	3	8	11	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	190	70	130	8,1	1 950		
	1607129	SE12 R	73/50/53	Dachstein 8 kg R	3	8	11	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	190	70	130	8,1	1 950		
1607130	SE12 L	73/50/53	Dachstein 12 kg L	4	10	14	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	190	70	165	9,9	2 270			
1607131	SE12 R	73/50/53	Dachstein 12 kg R	4	10	14	0	4,8	3,6	3,5	3,8	3,6	3,5	190	70	165	9,9	2 270			
1607140	SE16 L	56/56/69	Glockner 8 kg L	3	8	11	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,7	170	75	150	8,6	1 960			
1607141	SE16 R	56/56/69	Glockner 8 kg R	3	8	11	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,7	170	75	150	8,6	1 960			
1607142	SE16 L	56/56/69	Glockner 16 kg L	4	10	14	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,7	170	75	185	10,3	2 350			
1607143	SE16 R	56/56/69	Glockner 16 kg R	4	10	14	0	5,4	3,8	3,5	4,5	3,9	3,7	170	75	185	10,3	2 350			

Technické požiadavky

Ohnisko

Komín je motorom pece. Dostatočný ťah komína je predpokladom čistého spaľovania a dobrej účinnosti systému pece. Dodržiavajte minimálne požiadavky na bezpečné fungovanie komína podľa tabuľky s uvedenými parametrami komínov (pozri strana 52).

radi vám poskytneme samostatný prepočet pre váš projekt.

Prívod spaľovacieho vzduchu

Adekvátny prívod vzduchu je nevyhnutným predpokladom optimálneho spaľovania a účinnosti systému pece. Nezabudnite na potrebný prierez vzduchu pri jednotlivých modeloch.

V prípade vedenia prívodu vzduchu s dĺžkou väčšou ako 1,5 m, alebo pri riešení prívodu vzduchu s nasávaním zhora nad strechou, sa musí do výpočtu zahrnúť a zohľadniť odpor vedenia vzduchu.

Pre domy s rekuperáciou v interiéri je potrebný prívod vzduchu z exteriéru.

Statika

Nosnosť a stabilita podlahy musí byť minimálne 800 kg/m².

Dbajte na celkovú hmotnosť setu pece.

Tepelný výkon

V závislosti od typu domu sa musí vykurovací výkon vypočítať pomocou prepočtového programu. Pri výbere modelu pece z rady ORTNER Alpha Line venujte pozornosť pomeru vykurovacieho výkonu a zvolenému množstvu dreva.

Poznámky

Všetky ilustračné a rozmerové schémy v katalógu sa vzťahujú na typy pecí „stojacich voľne v miestnosti“.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých produktoch a ďalších doplnkoch sú dostupné pre partnerov spoločnosti J&R Inspire spol. s r.o. v katalógu produktov ORTNER v Inspire zákazníckej zóne na stránke www.inspire.sk.

Ak nie ste kachliar, obráťte sa na odbornú kachliarsku firmu! Táto vám zaručí bezpečnú a odbornú montáž pece z rady Alpha Line.

Ste kachliar? Obráťte sa na niektorého z našich obchodných zástupcov. Vždy sa snažíme uľahčiť každodennú prácu našim majstrom kachliarom. Ak plánujete projekt s modelom pece Alpha Line, naši obchodní zástupcovia vám budú vždy k dispozícii počas fázy plánovania aj realizácie.



Odporúčané príslušenstvo



Nadstavba – materiál pre 30 cm navýšenie obstavby

V prípade záujmu o vyššiu verziu obstavby pece alebo pre vyššie obytné priestory, je možné pre každý model pece rady Alpha Line objednať vhodný balík nadstavbového materiálu. Výsledkom je obstavba vyššia o 30 cm.

TECHNICKÉ DÁTA

Hustota	2.300 kg/m ³
Špecifická tepelná kapacita / na jednotku plochy	90 kJ/(m ² *K)
Hraničná teplota použitia	max. 500°C

Obj. číslo	Názov	Popis	Balenie	ks	Hmotnosť
1607400	Nadstavba, U 3200 mm	Výška 30 cm; rozsah 3,2 m; vhodná pre modely Alpha Line: Hochkar 8 kg, Saalbach 8 kg, Gleinalm 8 kg, Silvretta 8 kg, Venediger 8 kg	balík	1	154 kg
1607401	Nadstavba, U 3400 mm	Výška 30 cm; rozsah 3,4 m; vhodná pre modely Alpha Line: Altenmarkt 8 kg, Altenmarkt 12 kg, Bosruck 8 kg, Bosruck 12 kg, Kitzsteinhorn 8 kg, Kitzsteinhorn 12 kg	balík	1	161 kg
1607402	Nadstavba, U 3600 mm	Výška 30 cm; rozsah 3,6 m; vhodná pre modely Alpha Line: Kitzbühel 8 kg, Kitzbühel 13 kg, Katschberg 8 kg, Katschberg 13 kg	balík	1	166 kg
1607403	Nadstavba, U 4000 mm	Výška 30 cm; rozsah 4 m; vhodná pre modely Alpha Line: Lech 8 kg, Arlberg 8 kg	balík	1	177,5 kg
1607404	Nadstavba, U 4200 mm	Výška 30 cm; rozsah 4,2 m; vhodná pre modely Alpha Line: Lech 18 kg, Arlberg 18 kg	balík	1	183 kg
1607405	Nadstavba, U 4300 mm	Výška 30 cm; rozsah 4,3 m; vhodná pre modely Alpha Line: Venediger 16 kg	balík	1	188 kg
1607415	Nadstavba, U 4900 mm	Výška 30 cm; rozsah 4,9 m; vhodná pre modely Alpha Line: Schneeberg 8 kg, Schneeberg 11 kg, Glockner 8 kg, Glockner 16 kg	balík	1	205 kg
1607416	Nadstavba, U 5100 mm	Výška 30 cm; rozsah 5,1 m; vhodná pre modely Alpha Line: Plabutsch 8 kg, Karawanken 8 kg	balík	1	212 kg
1607417	Nadstavba, U 5200 mm	Výška 30 cm; rozsah 5,2 m; vhodná pre modely Alpha Line: Schladming 8 kg, Schladming 11 kg, Zauchensee 8 kg, Zauchensee 12 kg, Hinterglemm 8 kg, Hinterglemm 16 kg, Plabutsch 11 kg, Dachstein 8 kg, Dachstein 12 kg	balík	1	212 kg
1607418	Nadstavba, U 5400 mm	Výška 30 cm; rozsah 5,4 m; vhodná pre modely Alpha Line: Ischgl 8 kg, Ischgl 13 kg, Tauern 8 kg	balík	1	217 kg
1607419	Nadstavba, U 5900 mm	Výška 30 cm; rozsah 5,9 m; vhodná pre modely Alpha Line: Zürs 8 kg, Zürs 18 kg, Karawanken 12 kg, Tauern 13 kg, Brenner 8 kg, Zürs 8 kg	balík	1	239 kg
1607420	Nadstavba, U 6900 mm	Výška 30 cm; rozsah 6,9 m; vhodná pre modely Alpha Line: Brenner 18 kg	balík	1	263 kg

Izolačné dosky Isoboard*



Tepelnoizolačné dosky bez vlákien, vyrobené z prírodného surového vermikulitu.

Použitie:

Sú ideálne na odizolovanie akumulčných stavieb pecí a krbov. Platne nemôžu byť vystavené statickému zaťaženiu, **nie sú vhodné do ohnísk a priamy styk s ohňom.**

TECHNICKÉ DÁTA

Hraničná teplota použitia	max. 700°C
Teplná vodivosť do 200°C	0,14 W/(m*K)
Objemová hmotnosť	400 kg/m ³

Obj. číslo	Názov	Popis	Balenie	ks	Hmotnosť
1605001	Isoboard 1.000 mm	750 x 1.000 x 30 mm	kus	1	9,5 kg
			paleta	30	

* Potrebný počet izolačných platní pre jednotlivé modely Alpha Line nájdete v tabuľke na strane 52.

Lepidlo na izolácie - Isoboardkleber

Žiaruvzdorné lepidlo do 1.100°C so silikátovým spojivom.

Použitie:

Je určené na lepenie silno savých materiálov, ako napríklad ORTNER Isoboard vermikulitových platní a iných ľahkých stavebných prvkov, ako aj na špárovanie KAM prstencov v dielach s teplovzdušnými mriežkami.

Pri 2 platniach izolácií Isoboard (1.000 mm) je spotreba lepidla 1 kg.

TECHNICKÉ DÁTA

Hraničná teplota použitia	max. 1.100°C
Teplota spracovania	> 5°C

Obj. číslo	Názov	Popis	Balenie	ks	Hmotnosť
1605003	Isoboardkleber 1 kg	Žiaruvzdorné lepidlo, pasta, vo vrecku	sáčok	1	1 kg



Alpha Line KMS 300 rúra



Pri niektorých modeloch pecí Alpha Line je možné namiesto pripojenia komína na dlhej strane obstavby zvoliť pripojenie na krátkej strane obstavby. Pre tento účel je potrebné objednať tvarovku - KMS 300 rúru.

Ak je súčasne objednaný model pece Alpha Line s KMS 300 rúrou, tak táto tvarovka bude zahrnutá do rozsahu dodávky. Štandardne dodávané koleno KMS 300 bude nahradené rúrou KMS 300, preto nevzniknú dodatočné náklady na jej kúpu. V prípade dodatočnej objednávky tvarovky bude cena za KMS tvarovku doúčtovaná navyše.

TECHNICKÉ DÁTA

Hustota	2.600 kg/m ³
Teplná vodivosť pri 35°C	3,2 W/(m*K)
Špecifická tepelná kapacita	1 kJ/(kg*K)
Hraničná teplota použitia	max. 1.100°C

Obj. číslo	Názov	Popis	Balenie	ks	Hmotnosť
1607520	Alpha Line KMS 300 rúra	Alternatíva pre pripojenie na krátkej strane obstavby	ks	1	25 kg



Odporúčané príslušenstvo



Elektronická regulácia horenia LED

Popis:

Všetky potrebné komponenty ABS (elektronickej regulácie horenia) pre modely pece ORTNER Alpha Line sú zahrnuté do jedného balenia.

Obj. číslo	Názov	Popis	Balenie	ks	Hmotnosť
1607500	Alpha Line ABS – Ø 150 mm, pre GO/SE	Set pre modely pecí Alpha Line, balík regulácie LED obsahuje: Reguláciu horenia LED, 1 dverový kontakt , 1 riadiacu jednotku, 1 teplotný snímač s keramickým puzdrom vrátane 4 m kábla, flexibilná hliníková rúra - NW 152 mm predĺžiteľná do 3 m, 2 svorky a klapka prívodu vzduchu Ø 150 mm	kus	1	5,5 kg
1607501	Alpha Line ABS – Ø 180 mm, pre GO/SE	Set pre modely pecí Alpha Line, balík regulácie LED obsahuje: Reguláciu horenia LED, 1 dverový kontakt , 1 riadiacu jednotku, 1 teplotný snímač s keramickým puzdrom vrátane 4 m kábla, flexibilná hliníková rúra - NW 180 mm predĺžiteľná do 3 m, 2 svorky a klapka prívodu vzduchu Ø 180 mm	kus	1	5,5 kg
1607502	Alpha Line ABS – Ø 150 mm, pre ST	Set pre modely pecí Alpha Line, balík regulácie LED obsahuje: Reguláciu horenia LED, 2 dverové kontakty , 1 riadiacu jednotku, 1 teplotný snímač s keramickým puzdrom vrátane 4 m kábla, flexibilná hliníková rúra - NW 152 mm predĺžiteľná do 3 m, 2 svorky a klapka prívodu vzduchu Ø 150 mm	kus	1	6 kg
1607503	Alpha Line ABS – Ø 180 mm, für ST	Set pre modely pecí Alpha Line, balík regulácie LED obsahuje: Reguláciu horenia LED, 2 dverové kontakty , 1 riadiacu jednotku, 1 teplotný snímač s keramickým puzdrom vrátane 4 m kábla, flexibilná hliníková rúra - NW 180 mm predĺžiteľná do 3 m, 2 svorky a klapka prívodu vzduchu Ø 180 mm	kus	1	6 kg

„Studená ruka“ pre otváranie dvierok



Odnímateľná kľučka, nazvaná „Studená ruka“, umožňuje mať dvierka ohniska bez rukoväte. Odnímateľná kľučka slúži nielen ako rukoväť, ale aj ako nastavovací prvok pre ručné ovládanie nových, masívnych šíbrov prívodu spaľovacieho vzduchu.

Obj. číslo	Názov	Popis	Balenie	ks	Hmotnosť
1600898	Kľučka „Studená ruka“	Uzatvárateľný mechanizmus s odoberateľnou rukoväťou „Studená ruka“ a nastaviteľným prívodom vzduchu, čierny v drevenom kufríku	kus	1	1 kg

ORTNER regulácia horenia

Proces horenia v peci prebieha v rôznych fázach / režimoch spaľovania. ORTNER regulácia horenia s LED kontrolkou tieto fázy farebne rozlišuje:

1. Kľudový režim - zelená
2. Fáza rozkurovania - oranžová
3. Fáza vykurovania - červená alebo svetlo fialová
4. Fáza sálania - fialová
1. Kľudový režim - zelená

Regulácia horenia ORTNER zabezpečuje optimálny priebeh fáz horenia systému pece. Súčasti, ako sú snímač a klapka prívodu vzduchu, zaisťujú presnú kontrolu, ktorá vedie nielen k ľahkému použitiu, ale aj k maximálnej účinnosti spaľovania.

Vďaka sledovaniu maximálnej teploty vo fáze vykurovania a na základe výpočtov je daný optimálny čas pre uzavretie klapky prívodu vzduchu. V tomto okamihu sa klapka prívodu vzduchu automaticky uzavrie a začne fáza sálania. V tejto fáze by otvorená klapka viedla k nežiadúcemu rýchlemu ochladeniu systému pece.

Vďaka regulácii horenia dosiahne pec maximálny tepelný výkon, ktorý je následne sálaný do miestnosti v podobe príjemného teplotného žiarenia.



*Zelená:
kľudový režim*



*Modrá:
otvorené dvere*



*Oranžová:
rozkurovacia fáza*



*Červená:
kúrenie <600°C*



*Svetlo fialová:
kúrenie >600°C*



*Červená:
kúrenie <600°C*



*Fialová:
fáza sálania*

Odporúčané príslušenstvo

Farba na vykurované steny pecí



ORTNER farby na omietané akumulčné pece a tepelne zaťažené steny. ORTNER farby sú schopné prekryť jemné prasklinky.

Spracovanie*:

Potrebný je minimálne 2-násobný náter. Farby označené v tabuľke „A“ je potrebné rozmiešať ORTNER tekutinou na rozmiešavanie (Anmachflüssigkeit). Ostatné farby je možné miešať s čistou vodou.

TECHNICKÉ DÁTA

Spotreba vody alebo Anmachflüssigkeit (tekutiny na rozmiešavanie)	1,3 - 1,8 l/kg
Hraničná teplota použitia	150°C
Spotreba na mm náteru	0,25 kg/m ²
Doba spracovateľnosti cca.	50 min. líši sa podľa farby

Tón farby*	Obj. číslo	Názov	RAL číslo	Anmachflüssigkeit	Balenie	ks	Hmotnosť
	1103910	slonovinová	RAL 9010		vedro	1	2 kg
	1103100	biela	RAL 9016		vedro	1	2 kg
	1103220	bielo sivá	RAL 9002		vedro	1	2 kg
	1103270	betónová	RAL 7035	"A"	vedro	1	2 kg
	1103240	svetlo sivá	RAL 7044		vedro	1	2 kg
	1103250	bridlicová sivá	RAL 7004	"A"	vedro	1	2 kg
	1103260	tmavo sivá	RAL 7030	"A"	vedro	1	2 kg
	1103920	mohérová / svetlá béžová	RAL 1015		vedro	1	2 kg
	1103320	škrupinová biela / breza	RAL 1014		vedro	1	2 kg
	1103720	terracota svetlá	RAL 8023	"A"	vedro	1	2 kg
	1103980	červená tmavá	RAL 3013	"A"	vedro	1	2 kg

* Zobrazené farebné odtiene sú orientačné a môžu sa líšiť od skutočnosti! Verné zobrazenie farieb nájdete vo vzorkovníku Ortner.

Hladká špachtľovacia omietka




Hladká špachtľovacia omietka je ultra jemná alkalická jemnovrstvová omietková malta so zrnitosťou 0-0,2 mm pre vytvorenie hladkých vykurovaných stien. Maximálna hrúbka nanášania je do 2 mm.

TECHNICKÉ DÁTA

Zrnitosť	0,02 mm
Spotreba vody	0,4 l/kg
Hraničná teplota použitia	max. 150°C
Spotreba na mm vrstvy	1,2 kg/m ²
Maximálna hrúbka vrstvy	2 mm
Doba spracovateľnosti cca.	30 min.

Obj. číslo	Názov	Zrnitosť	Balenie	ks	Hmotnosť
1101006	Hladká špachtľovacia omietka	0 - 0,02 mm	Vreco	1	10 kg
			Paleta	80	

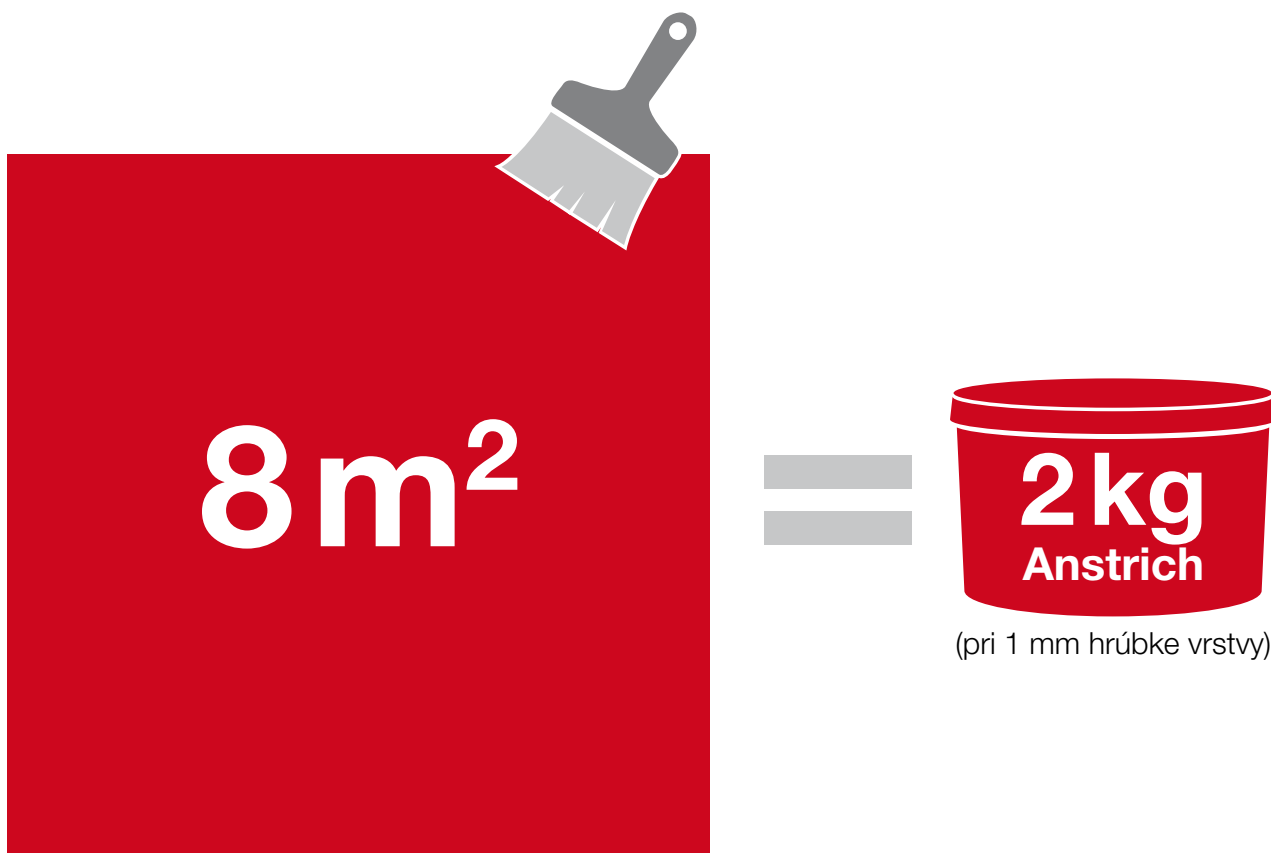

Náter na steny Ortner Anstrich

Takto sa to robí

1. Podlahu a keramiku pred prácou bezpodmienečne zakryte.
2. Suchú zmes ručne premiešajte.
3. Pomocou miešadla rozmiešajte zmes s čistou vodou (cca 1,3 –1,8 l v závislosti od odtieňa na 1 kg suchej zmesi). Ak je označené v tabuľke, tak rozmiešajte s ORTNER Anmachflüssigkeit v uvedenom množstve.
4. Zmes intenzívne rozmiešajte.
5. Následne nechajte rozmiešanú zmes 2 - 5 minút postáť a zamiešajte znova.
6. Náter naneste pomocou valčeka s vláknom rovnomerne na plochu. Plochu nechajte mierne zaschnúť (v žiadnom prípade nenechajte úplne vyschnúť) a náter zopakujte. V prípade tmavých odtieňov je potrebný viacnásobný náter.

Vlastnosti:

Ku všetkým ORTNER Náterom ma vykurované plochy sú farebne prispôsobené škárovačky. Všetky Nátery sú - podľa uvedeného miesta použitia - tepelne odolné až do max. 150°C a je ich možné obnovovať. Pri inom použití ako v kachliarstve sa prosím obráťte na naše technické oddelenie.

Dbajte na:

Pred náterom: pec plne presušiť kúrením (!), keďže všetka zostatková vlhkosť sa odparí počas prvého kúrenia. Táto unikne v tom mieste, kde nájde najmenší odpor. Pri nedostatočnom presušení a následnom uvoľnení pary cez náter, môže dôjsť k jeho farebným zmenám, alebo k jeho úplnému znehodnoteniu.

Odborná kachliarska firma:



Autorizovaný importér značky Ortner pre SR:

J&R Inspire spol. s r.o.
E-mail: inspire@inspire.sk
www.inspire.sk



ORTNER GmbH

Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 2707
F +43 (0) 2754 2708

vertrieb@ortner-cc.at
alphaline@ortner-cc.at

www.ortner-cc.at

